

FERRI®

Decespugliatrici Idrrauliche
Hydraulic reach mowers
Desbrozadoras hidráulicas
Hydraulische Böschungsmäher

T250A



T320A



T250A

T320A

La nuova serie di decespugliatrici idrauliche T250A, T320A e T320A/R reversibile è il risultato di un profondo restyling che ha permesso di migliorare funzionalità e prestazioni. Questi nuovi modelli risultano particolarmente indicati come gamma entry-level per il mercato dedicato alle aziende agricole di medie dimensioni e agli addetti alla manutenzione di spazi verdi. Dalle dimensioni contenute e compatte questi modelli risultano essere particolarmente indicati per i trattori di dimensioni contenute.

The new serie of hydraulic flail mowers T250A, T320A and T320A/R for reversible drive, is the result of a deep restyling that has improved functionality and performance. These new models are particularly suitable as entry-level range for the market dedicated to farms of medium size and to maintenance of green spaces. These small size and compact models are particularly suitable for small tractors.

La nueva desbrozadora hidráulica T250A, T320A y T320A/R reversible es el resultado de un profundo restyling que ha mejorado la funcionalidad y el rendimiento. Estos nuevos modelos, son particularmente adecuados como gama de nivel en el mercado de las explotaciones agrícolas de medio tamaño y para los operadores de mantenimiento de los espacios verdes. Estos modelos compactos y con reducido tamaño resultan ser particularmente adecuados para los tractores pequeños.

Die neue Serie der hydraulischen Böschungsmäher T250A, T320A und T320A/R Drehsitzausführung ist das Ergebnis eines neuen Stylings der alten Modelle der baureihe -TA. bei der neuen Serie -T wurde sowohl die Funktionalität wie auch die Leistung verbessert. Diese neuen Modelle eignen sich besonders als Einstiegsmodell für den Markt, landwirtschaftliche Betriebe mittlerer Größe sowohl Unternehmen für die Pflege von Grünflächen sind ein optimaler Einsatzbereich. Die geringe und kompakte Größe dieser Modelle eignen sich besonders für kleine Traktoren.

Decespugliatrici Idrauliche Hydraulic reach mowers Desbrozadoras hidráulicas Hydraulische Böschungsmäher



- Il serbatoio in polipropilene separato dal telaio permette di isolarlo da eventuali tensioni strutturali. Completamente riciclabile.
- The polypropylene oil tank is separated from the frame and allows it to be isolated from any structural stress. Fully recyclable.
- Tanque de polipropileno separado del bastidor, que permite que sea libre de las tensiones estructurales. Totalmente reciclable.
- Der vom Rahmen getrennte Tank aus Polypropylen erlaubt die Isolierung von eventuellen strukturellen Spannungen. Umweltfreundlich! Völlig wiederverwendbar.

Realizzato e collaudato in collaborazione con:
Developed and tested in collaboration with:
En colaboración con:
Entwickelt und getestet in Zusammenarbeit mit:



T320A/R


- Serie per trattori con guida reversibile
- Suitable for tractors with reversible drive
- Modelos para tractores reversibles
- Ausführung für Schlepper mit Drehsitz



- Elementi stampati per le articolazioni dei bracci
- Drop forged parts for arm linkages
- Piezas estampadas para la articulación de los brazos
- Geschmiedete Teile für die Armgelenke



- Bracci a sezione circolare
High Torsion Resistance
- Circular section of the arms
High Torsion Resistance
- Sección circular de los brazos
High Torsion Resistance
- Kreisförmige Querschnitt der Arme
High Torsion Resistance



- Dispositivo di sicurezza meccanico
- Mechanical breakaway
- Dispositivo de seguridad mecánico
- Mechanische Anfahrssicherung

FERRI®



T320A SX

- *Versione Sinistra*
- *Left hand version*
- *Version izquierda*
- *Linke Ausführung*

T250A

T320A

T320A/R

T320A SX

OPTIONAL



- **Classic**, comando con cavi flessibili
- **Classic**, cable controls
- **Classic**, mandos por cables flexibles
- **Classic**, Steuerung mit Bowdenzügen



- **Electra**, comandi elettrici progressivi
- **Electra**, monolever electric controls
- **Electra**, mandos eléctricos progresivos
- **Electra**, Elektrisch progressive Steuerung



- **Electra Full**, comandi elettrici progressivi con gestione elettrica del rotore
- **Electra Full**, monolever electric control with rotor's electric switch
- **Electra Full**, mandos eléctricos progresivos con gestión eléctrica del rotor
- **Electra Full**, Elektrisch progressive Steuerung mit elektrischer Betätigung des Rotors



- **Scambiatore di calore con termostato**
- **Oil cooler with thermostat**
- **Radiador con termostato**
- **Ölkühler mit Thermostat**

IMPLEMENTS



- **Cimatrice per siepi**
- **Cutter bar**
- **Barra de corte**
- **Heckenschneider**

Decespugliatrici Idrauliche - Desbrozadoras hidráulicas Hydraulic reach mowers - Hydraulische Böschungsmäher

T250A T320A

Informazioni tecniche Technical data	Informaciones técnicas Technische Angaben		T250A	T320A	T320A/R	T320A SX
Testata / Flailhead	Cabezal / Mähkopf		TME60	TME80	TME80	TME80
<i>Estensione max orizzontale*</i> Max horizontal reach*	<i>Extensión máxima horizontal *</i> Max. waagerechte Reichweite*	m	2,52	3,22	3,22	3,22
<i>Attacco 3 punti</i> 3 Points linkage	<i>Acoplamiento 3 punto</i> Dreipunktanschluß	Cat.	I - II	I - II	I - II	I - II
<i>Peso con testata</i> Weight with Flailhead	<i>Peso con el cabezal</i> Gewicht mit Mähkopf	kg	340	370	370	370
<i>Olio Idraulico / Oil</i>	<i>Aceite hidráulico / Öl</i>	l	60	60	60	60
<i>Presa di forza / P.t.o.</i>	<i>P.t.f. / Zapfwelle</i>	rpm / UpM	540	540	540	540


* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante - Reach measured from tractor centre line to head edge.
Alcance desde el tractor al extremo del cabezal - Von Mitte Schlepper bis Außenkante des Mähkopfes.

Testata Trinciante Flailhead	Cabezal Mähkopf		TME60 NEW	TME80
<i>Larghezza di lavoro</i> Width of cut	<i>Ancho de corte</i> Breite	m	0,60	0,80
<i>Velocità di rotazione</i> Rotor speed	<i>Velocidad de giro del rotor</i> Umdrehungsgeschwindigkeit	rpm UpM	3.200	3.200
<i>Velocità periferica</i> Blade tip speed	<i>Velocidad periférica</i> Umgangsgeschwindigkeit	m/sec	51	51
<i>Angolazione Testata</i> Flail head angle	<i>Angulo de giro del cabezal</i> Mähkopf Neigung		190°	190°
<i>Peso / Weight</i>	<i>Peso / Gewicht</i>	kg	70	80
<i>Potenza disponibile al rotore</i> Power available to the rotor	<i>Potencia disponible al rotor</i> PS verfügbar am Rotor	HP/PS	20	20
<i>Potenza Max del motore Idraulico</i> Power max to hydraulic motor	<i>Max potencia hidráulica motor</i> Max. PS des Hydraulikmotors	HP/PS	29	29




Trasmissione Diretta
Direct Drive
Transmisión directa
Direktantrieb

Posizioni di lavoro Working positions Posición de trabajo Arbeitsstellungen			
Mod.		T250A	T320A
Testata Flailhead Cabezal Mähkopf		TME60	TME80
A	m	2,52	3,22
B	m	1,12	1,84
C	m	1,09	0,93
D	m	1,74	2,05
E	m	2,91	3,61
F	m	1,04	1,10
G	m	1,40	1,60
H	m	2,04	2,76
I	m	1,10	1,10
M	m	0,62	0,62
N	m	0,30	0,30

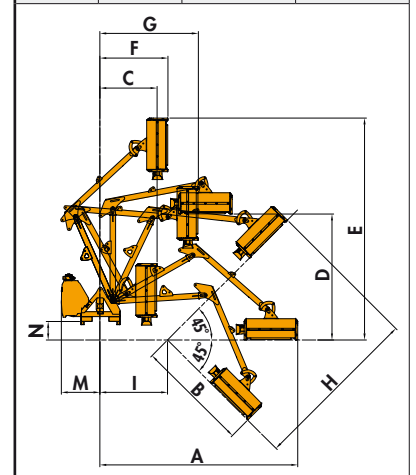

Trattrice Tractor Tractor Schlepper								
HP/PS		20	25	30	35	40		
T250A		██████████					Peso minimo trattrice Min. Tractor weight Peso mínimo tractor Schleppermindestgewicht	Larghezza minima trattrice Min. Tractor width Ancho mínimo tractor Schleppermindestbreite
T320A			██████████				700 kg	1,00 m
T320A/R			██████████				900 kg	1,20 m
T320A SX			██████████				900 kg	1,20 m

Ingombri di trasporto Transport dimensions Dimensiones de transporte Transportabmessungen			
Mod.		T250A	T320A
Testata Flailhead Cabezal Mähkopf		TME60	TME80
A	m	1,465	1,505
B	m	0,695	0,695
C	m	1,540	1,940



Utensili di taglio Flails Cuchillas Messertyp	Testata Flailhead Cabezal Mähkopf	TME60 NEW	TME80
<i>Coltelli snodati per: erba, cespugli</i> Articulated Y blades for: grass, shrubs, bushes, sticks, wood. <i>Cuchillas articuladas en forma de "Y" para: hierba, poda, arbustos, madera.</i> Aufgeschälkelte "Y" Messer für: Gras, Gebüsch, Sträucher, Röhricht.		Ø max 2 cm	32
			40



FERRI

FERRI srl
Via Govoni, 30
44034 Tamara (FE) Italy
Tel. +39 0532 866866
Fax +39 0532 866851
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it



Dati indicativi e non impegnativi. All data subject to change. Todos los datos son orientativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Sämtliche Angaben nur richtungsweise und unverbindlich.
campbellav.com 22016 T250A-T320A IT/EN/ES/DE Rev.0 - 1000