

HONDA
The Power of Dreams

Garten- katalog







Bei der Entwicklung unserer Produkte für die Garten- und Rasenpflege, haben wir jeden möglichen Blickwinkel eingenommen.

Alles, was wir aus unserem gesamten Tun lernen, fließt in unsere Entwicklung ein und versetzt uns in die Lage, neue Technologien zu schaffen und neue Lösungswege zu finden. Wir möchten, dass Sie nicht nur das bestmögliche Produkt, sondern auch Freude an der Benutzung haben. Das ist also nicht einfach nur clevere Technik, das ist vielmehr **ENGINEERING FOR** *Life*

INHALT

03 Die Funktionen im Überblick

ROBOTER-RASENMÄHER

- 05 Vorteile der Honda-Robotertermäher
- 07 Miimo HRM 310/520
- 09 Miimo HRM 3000
- 11 Technische Daten Robotertermäher

RASENMÄHER

- 13 Vorteile der Honda-Rasenmäher
- 15 HRE-Rasenmäher
- 17 HRG-Rasenmäher
- 19 HRX-Rasenmäher
- 21 HRS-, HRH- und HRD-Rasenmäher
- 23 Technische Daten Rasenmäher

AUFSITZMÄHER UND RASENTRAKTOREN

- 27 Vorteile der Honda-Aufsitzmäher und -Rasentraktoren
- 29 HF-Aufsitzmäher und -Rasentraktoren
- 31 HF-Rasentraktoren der Premiumklasse
- 33 Technische Daten Aufsitzmäher und Rasentraktoren

HANDGERÄTE

- 35 Vorteile der Honda-Akkugeräte
- 37 Akkugeräte
- 39 Vorteile der Honda-Handgeräte
- 41 Handgeführte Freischneider
- 43 Kombi-System Versatool™
- 45 Heckenscheren und Laubbläser
- 47 Technische Daten Handgeräte

MOTORHACKEN

- 49 Vorteile der Honda-Motorhacken
- 51 Mikro- und Mini-Motorhacken
- 53 Kompakt-Motorhacken und Einachsschlepper
- 55 Motorfräsen
- 57 Technische Daten Motorhacken
- 59 Strom für jeden Fall
- 61 Die Welt von Honda Power Equipment

Die Funktionen im Überblick

Unsere neueste Technologie – einfach erklärt. Bei Honda streben wir nach ständigen Verbesserungen. Das treibt uns an und macht uns kreativ. Ob es darum geht, unsere Produkte sicherer zu machen, ihre Umwelteigenschaften zu verbessern, ihre Bedienbarkeit zu vereinfachen oder Ihrem Rasen dabei zu helfen, kraftvoll zu wachsen: Sie können sich darauf verlassen, dass wir neue Wege erforschen, damit Sie in den Genuss des perfekten Rasens kommen.



SPEZIELL FÜR MIIMO



Hindernissenoren / Hebesensoren

Dank seiner hochsensiblen Aufprallsensoren, stoppt Miimo bei jedem Hindernis und ändert die Richtung. Wird er angehoben, stoppen seine Sensoren augenblicklich die Messer.



Automatisches Ladesystem

Miimo arbeitet so lange, wie Sie es möchten. Sie legen fest, bei welcher Akkurestkapazität Miimo seine Arbeit unterbrechen soll, um sich in der Station nachzuladen.



Mikro-Mulchsystem

Miimo verteilt das feine Schnittgut als Mulch in den Rasen, wo es verrottet und die Rasenwurzeln mit Nährstoffen versorgt. So erhalten Sie einen wunderschönen, perfekt gepflegten Rasen.



Timer-Funktion

Mit der Timer-Funktion wählen Sie, wann Ihr Miimo und wo er mähen soll. So kann er sich auch regelmäßig schwieriger zugänglichen Bereichen widmen.

NUR HRM 3000



Flexible Positionierung der Ladestation

Der Ort der Ladestation ist frei wählbar – in einer Ecke des Gartens, in einer Schmalstelle der Rasenfläche oder auf der Terrasse.



Wasserschutz

Miimo mäht bei jedem Wetter. Alle Modelle sind regenfest und der HRM 3000 verträgt sogar die Reinigung mit dem Gartenschlauch.



Smartphone-App

Eine intuitiv zu bedienende App, mit der Sie Einstellungen des Miimo per Bluetooth™ mit Ihrem Smartphone steuern.



Elektrische Schnitthöhen-einstellung

Die Schnitthöhe ist direkt mit der Smartphone-App elektronisch einstellbar.



SPEZIELL FÜR RASENMÄHER, AUFSITZMÄHER UND RASENTRAKTOREN



Autochoke

Der intelligente Autochoke reguliert automatisch die Luftzufuhr zum Motor für jederzeit optimale Start- und Betriebsbedingungen.



Elektrostart

Das einfache und bequeme Elektrostartsystem erleichtert das Starten des Rasenmähers und wird zusätzlich zum normalen Honda Super-Leichtstart verbaut.



Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung

Die Schneidmesser stoppen augenblicklich, während der Motor weiterläuft. So können Sie den Grasfangsack, trotz laufendem Motor, sicher entleeren.



Walzenmäher

Mit einer stabilisierenden Walze an der Hinterachse, erhalten Sie die Streifen- und Schachbrettmuster (Sportplätze, englischer Rasen).



SMART Drive®

Der ergonomische, Schmetterlingshebel SMART Drive® bietet eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung, für präzises und flexibles Steuern an schwierigen Stellen, wie z.B. Blumenbeeten und Bäumen.



Select Drive

Mit dem neuen Select Drive erhalten Sie zusätzlichen Komfort, da Sie über den Drehknopf eine konstante Fahrgeschwindigkeit einstellen können.



Hydrostat-Antrieb

Mit dem Hydrostat-Antrieb regeln Sie die Geschwindigkeit über einen einfach zu bedienenden Hebel präzise, ruckfrei und stufenlos.



Versamow™ Selektives Mulchsystem

Mit einem Hebel kann das Honda Versamow™-System so umgestellt werden, dass das Schnittgut entweder im Fangsack gesammelt oder aber gemulcht wird.



Versamow™ Variables Mulchsystem

Der patentierte Clip-Director® erlaubt den einfachen und stufenlosen Funktionswechsel zwischen Fangen, Mulchen, Auswerfen und sogar Laubschreddern.



Pro Motor für den professionellen Einsatz (GX/GXV)

Alle unsere Profi-4-Takt-Motoren haben obenliegende Ventile, kugelgelagerte Kurbelwellen, Zylinderlaufbuchsen aus Stahl und Hochleistungsluftfilter.

NUR RASENTRAKTOREN



Optiflow

Ein Lüfterradsystem optimiert den Luftstrom zwischen Mähdeck und Grasfangsack. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.



Elektrisches Grasauswurfssystem

Der Grasfangsack öffnet elektrisch auf Knopfdruck und lässt sich dadurch leicht entleeren und reinigen.



Synchron-laufende Messer

Beide Messer des Sichelmäherwerks teilen sich einen überlappenden Schnittbereich und gewährleisten so ein präzises und lückenloses Mähen.

SPEZIELL FÜR MOTORHACKEN



Lenkkupplung

Die Lenkkupplung ermöglicht den Antrieb eines einzelnen Rads bzw. Hackmessers. Dadurch sind die Einachsschlepper und Motorhacken mühelos zu lenken und lassen sich auf engstem Raum wenden.



Seitliche Scheiben

Der hochwertige Hacksatz ist mit seitlichen Scheiben versehen, die das Arbeiten entlang einer Mauer ermöglichen. Die Scheiben schützen zudem junge Pflanzen vor herumfliegendem Erdsreich und halten die Motorhacke beim Furchenziehen perfekt in der Spur.



Stabiles Stützrad

Zur besseren Manövrierbarkeit hilft Ihnen das Stützrad beim Fahren der Motorhacke zwischen Aufbewahrungs- und Arbeitsbereich – sogar über Bordsteine und an Steigungen.



Zapfwelle (PTO)

Die Zapfwelle wird vom Motor angetrieben und ermöglicht den Anschluss verschiedener Anbaugeräte, wie z.B. Fräs-, Kehr- und Mährausrüstung.



Getriebe

Mehr Gänge bedeuten größere Flexibilität und nutzbare Leistung. Das Getriebe bietet eine ideale Übersetzung von Leistung und Drehmoment und lässt Sie so Ihre individuelle Geschwindigkeit wählen.



Gegenläufiger Hacksatz

Doppelte Hackmesser auf jeder Seite verfeinern und zerkrümeln die Erde. Das ermöglicht Ihnen ein tieferes und besseres Fräsen, bei minimaler Auf- und Abbewegung und maximalem Komfort.



Umklappbarer Holm

Dieser praktische Holm, mit komfortabel angeordneten Bedienelementen, kann für die Aufbewahrung und den Transport einfach und unkompliziert umgeklappt werden.



Lenkholm

Der Lenkholm ist in der Höhe individuell einstellbar und nach beiden Seiten um 180° drehbar. Dies bietet den Vorteil, dass Sie bereits bearbeiteten Boden nicht zu begehen brauchen.



Drehbarer Holm

Wird die Motorhacke mit einem Anbaugerät verwendet, drehen Sie anstelle der ganzen Maschine nur den Holm um 180°. Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Arbeiten mit einer Vielzahl von Anbaugeräten.



Vorteile der Honda-Roboter-mäher

Miimo übernimmt das Rasenmähen für Sie.

Miimo ist ein intelligenter Roboter-Rasenmäher, der sich vollkommen selbständig um die Pflege Ihres Rasens kümmert.

Miimo lädt sich sogar selber auf, wenn er bemerkt, dass er für die Arbeit frische Akkuladung benötigt. Und er nimmt Rücksicht: Er arbeitet nur, wenn Sie es wünschen. Und dies ist, dank seiner leisen und ruhigen Art, selbst in der Nacht möglich, ohne Sie und die Nachbarn zu stören.

Miimo verrichtet seine Arbeit sehr sicher. Wenn er angehoben wird, stoppt er automatisch seine Messer und auf die Begegnung mit einem Hindernis oder Haustier im Garten reagiert er automatisch mit Rückzug.



Sicherheit, unsere Priorität

Miimo besitzt Sensoren, die seine Messer sofort stoppen, wenn er angehoben oder gekippt wird. 360°-Aufprallsensoren lassen Miimo zudem, beim Kontakt mit einem Hindernis, seine Richtung ändern.

Langlebige Lithium-Akkus

Die Lithium-Akkus versorgen Miimo nicht nur zuverlässig mit Strom, sondern sind auch langlebig und kostensparend.



Flexible Positionierung der Ladestation*

Die einzigartige Ladestation von Miimo ist auf keinen bestimmten Standort festgelegt – Sie können frei wählen, ob sie ihren Platz diskret unter einem Busch, in einem schmalen Grasstreifen oder in einer Ecke verborgen finden soll.

*Nur HRM 3000



Bluetooth™ Smartphone-App*

Mit der intuitiv zu bedienenden App steuern Sie Einstellungen des Miimo ganz einfach per Bluetooth™ mit Ihrem Smartphone.

*Nur HRM 3000



Regenfest

Miimo ist regenfest und bei jedem Wetter einsetzbar. Der HRM 3000 verträgt sogar die Wäsche mit einem Gartenschlauch.



Steigvermögen und unebenes Gelände

Dank seiner hohen Traktion, arbeitet Miimo an Böschungen von bis zu 25° Neigung. Seine schnell reagierenden Hebesensoren verhindern, dass Miimo in einer Bodenvertiefung oder auf unebenem Boden hängen bleibt.

Diebstahlschutz

Jeder Miimo kann mit einem individuellen Sicherheitscode so geschützt werden, dass nur Sie ihn benutzen können. Sobald er aufgehoben wird, hört er auf zu arbeiten und arbeitet erst wieder weiter, nachdem der richtige PIN-Code eingegeben wurde.



Einstellbare Schnitthöhe

Die Schnitthöhe ist von 20 mm bis 60 mm mühelos einstellbar – elektronisch per Smartphone-App, beim HRM 3000 oder manuell, beim HRM 310/520.

Miimo HRM 310/520

Vertrauen Sie Miimo
Ihren Rasen an



DATEN

HRM 310

MÄHFLÄCHEN-
LEISTUNG
Bis zu
1.500 m²

STEIGUNGS-
KAPAZITÄT
Bis zu
24°

BEDIENUNG
Display

HRM 520


MÄHFLÄCHEN-
LEISTUNG
Bis zu
3.000 m²

STEIGUNGS-
KAPAZITÄT
Bis zu
24°

BEDIENUNG
Display



HRM 520

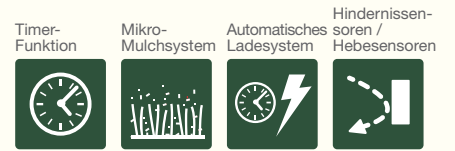

Die Roboter-Rasenmäher Miimo HRM 310 und 520 übernehmen das Rasenmähen für Sie. So stellen Sie ganz bequem sicher, dass Ihr Rasen bei minimalem Aufwand das ganze Jahr über in einem perfekt gepflegten Zustand ist.



Ladestation



An dem leicht verständlichen Bedienfeld stellen Sie die Funktionen von Miimo ein und richten Ihren Pin-Code ein

Autonom und effizient

Unser intelligenter Roboter-Rasenmäher folgt dem Grundriss Ihres Gartens, bewegt sich zwischen Hindernissen und mulcht zugleich – für einen stets gesunden, makellos manikürten Rasen. Miimo arbeitet effizient und bei jedem Wetter und weiß von allein, wann es Zeit für ihn ist, sich in der Station aufzuladen.

Vor allem sicher

Miimo ist für den sicheren Einsatz in jedem Garten geschaffen. Sensoren erkennen, wenn der Rasenmäher angehoben oder gekippt wird und stoppen in dem Fall augenblicklich die Messer. Miimo nutzt für die Orientierung in Ihrem Garten ein eigenes


Digital signal, das von kaum einem elektronischen Gerät, in der Nähe, gestört werden kann.

Leise und zuverlässig

Da Miimo mit einem leisen bürstenlosen Motor und zuverlässigen Lithium-Akkus, arbeitet, kann er den Rasen auch in der Nacht mähen, ohne Sie oder Ihre Nachbarn zu stören. Er ist, auch durch seine geringen Unterhaltskosten, energiesparend und dank null Emissionen umweltfreundlich.

Miimo HRM 3000

Die Hightechlösung für einen schönen Rasen

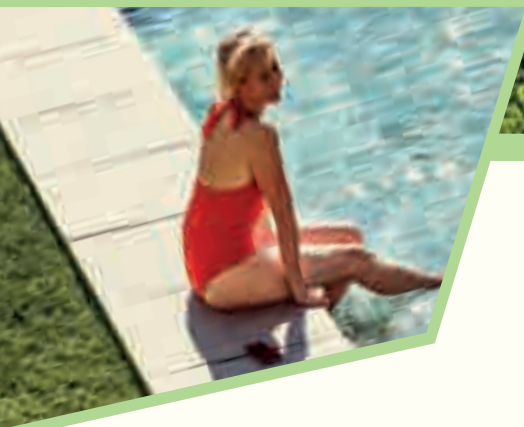

HRM 3000



DATEN

HRM 3000

MÄHFLÄCHEN-LEISTUNG


Bis zu
4.000 m²

STEIGUNGS-KAPAZITÄT

Bis zu
25°

BEDIENUNG

Display
+
Smartphone App

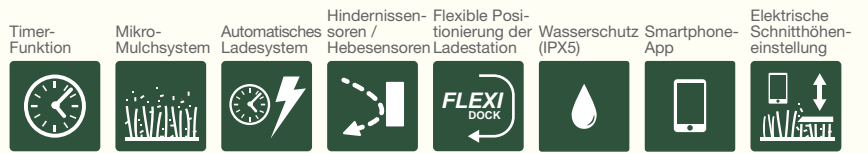

Der Honda HRM 3000 ist unser neuester Roboter-Rasenmäher. Er bringt eine Fülle von Innovationen in Ihren Garten und nimmt Ihnen viel Mühe ab, den Rasen perfekt in Form zu halten. So bleibt mehr Zeit für andere schöne Dinge.



Sanftes, ruckfreies Wenden



Wasserdicht (IPX5)



Fernbedienung des Miimo mit der Smartphone-App

Flexibilität

Die Ladestation von Miimo kann an den unterschiedlichsten Stellen in Ihrem Garten platziert werden. Sie können nach Belieben einen Platz wählen, an dem Sie die Station nicht stört oder sie nicht einmal sichtbar ist: Miimo findet seine Station überall.

Steuerung

Bluetooth™-Vernetzung ist Standard, ohne dass weitere Komponenten installiert werden müssen. Mit der für Miimo entwickelten App können Sie Einstellungen ändern, die Schnitthöhe einstellen, die Mäharbeit starten und stoppen, programmieren oder den Rasenmäher sogar ferngesteuert fahren lassen. Ebenso haben Sie Zugriff auf die monatlichen Arbeitszeiteinstellungen und können Miimo beispielsweise

an einem bestimmten Tag die Arbeit aussetzen lassen.

Bedienungsfreundlich



Miimo tut alles, was er kann, um Ihnen das Leben leicht zu machen. Da er wasserdicht ist, kann er Ihr Gras bei jedem Wetter mähen und mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden. Er achtet sogar auf sich selbst und kann bei einer Störung über die App einen Bericht an ein Cloud-Supportsystem senden, sodass Ihrem Händler die Ferndiagnose oder Softwareaktualisierung möglich ist.

Miimo ist so leise, dass er selbst nachts mähen kann, ohne Sie oder die Nachbarn zu stören. An der Rasenkante verschenkt er keine Energie und wendet effizient und ruhig.

Technische Daten Robotertermäher

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Robotertermäher vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

TECHNISCHE DATEN ROBOTERMÄHER

| | HRM 310 | HRM 520 | HRM 3000 |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
| Mähflächenleistung | bis 1.500 m ² | bis 3.000 m ² | bis 4.000 m ² |
| Arbeitsleistung | 83 m ² /h | 125 m ² /h | 170 m ² /h |
| Max. Winkel Mähfläche | 24° / 45 % | 24° / 45 % | 25° / 47 % |
| Max. Winkel quer zum Hang | 10° / 17 % | 10° / 17 % | 15° / 27 % |
| Garantierter Schallpegel | 62 dB(A)* | 62 dB(A)* | 59 dB(A)* |
| Messersystem | 3 (Schwingmesser) | 3 (Schwingmesser) | 3 (Schwingmesser) |
| Schnittbreite | 220 mm | 220 mm | 250 mm |
| Schnitt Höheneinstellung | Manuell von 20 bis 60 mm | Manuell von 20 bis 60 mm | Elektrisch von 20 bis 60 mm |
| Akku | Li-Ion 22,2 V / 1,80 Ah | Li-Ion 22,2 V / 3,6 Ah | Li-Ion 22,2 V / 5,4 Ah |
| Mähzeit pro Ladung | 40 min | 70 min | 90 min |
| Ladezeit | 30 min | 60 min | 45 min |
| Schutzklasse (Wasserschutz) | IPX4 | IPX4 | IPX5 |
| Smartphone-App | - | - | Android und iOS |
| Position der Ladestation | Parallel zum Begrenzungskabel | Parallel zum Begrenzungskabel | Flexibel |
| Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten) | 200 m / 200 Haken | 300 m / 300 Haken | - |
| Länge x Breite x Höhe | 635 x 550 x 287 mm | 635 x 550 x 287 mm | 710 x 550 x 301 mm |
| Gewicht | 11,6 kg | 11,9 kg | 13,8 kg |

*Nacht-/Leisebetrieb verfügbar für noch niedrigeren Schallpegel





Ihr Honda-Händler kann Ihnen helfen.

Ihr Honda-Fachhändler vor Ort hilft Ihnen gern bei der Frage nach dem richtigen Miimo für Ihren Garten. Er berät Sie bei der Installationsplanung und kann die Installation von Ladestation und Begrenzungskabel für Sie vornehmen. Auf die Kompetenz des geschulten Fachhändlers können Sie sich voll und ganz verlassen. Er verfügt über die nötige Erfahrung, um Miimo ideal in Ihrem Garten einzurichten und zu programmieren.



Eine große Zubehörauswahl macht Ihr System perfekt

Mähdeck-Materialien

Wählen Sie aus drei verschiedenen Materialausführungen das richtige Mähdeck für Ihren Bedarf aus.

Mähdecks aus Aluminium-Druckguss, wie bei der HRH- und der HRD-Baureihe, haben eine außergewöhnlich hohe spezifische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



Mähdecks aus Polystyrol und Xenoy, wie bei der HRX-Baureihe, sind sehr robust, langlebig und zeichnen sich durch eine hohe UV-Beständigkeit aus.



Mähdecks aus pulverbeschichtetem Press-Stahl, wie bei der HRG-Baureihe, bieten eine ideale Kombination aus leichtem Gewicht für müheloses Manövrieren, Strapazierfähigkeit und Beständigkeit gegen UV-Strahlen.



Sicherheitssysteme

Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung

Diese Funktion ermöglicht das Aus- und Einkuppeln der Messer bei laufendem Motor. Die Kupplung dient zugleich als Bremse, während Sie Hindernisse aus dem Mähweg räumen oder den Grasfangsack entleeren. Sie bietet eine sichere Möglichkeit, Kies oder Pflaster zu überqueren, ohne dass Sie den Motor abstellen und wieder starten müssen.



Vorteile der Honda-Rasenmäher

Getriebetechnologie

Rasenmäher mit Radantrieb machen das Rasenmähen einfacher. Honda bietet drei stufenlose Antriebstechniken: SMART Drive®, Select Drive und Hydrostat-Antrieb

SMART Drive®

SMART Drive® ist unser neuester Radantrieb, für ein feinfühliges und präzises Steuern an schwierigen Stellen, wie z.B. Blumenbeeten und Bäumen.

Select Drive

Select Drive ermöglicht es Ihnen, für entspanntes und komfortables Arbeiten eine gewünschte konstante Geschwindigkeit einzustellen.

Hydrostat-Antrieb

Der innovative Honda Hydrostat-Antrieb bietet Ihnen höchste Präzision, mit einer stufenlos regelbaren Antriebsgeschwindigkeit.



Honda-Mulchtechnik

MicroCut-Zwillingsmessersystem

Zwei übereinander versetzt, angeordnete Messer erzeugen einen sehr feinen Grasschnitt für eine ausgezeichnete Schnittqualität und die ideale Nährstoffversorgung der Grasnabe. Das erste Messer führt den Grobschnitt, das zweite Messer den Feinschnitt aus. Danach wird der Grasschnitt im Mähdeck verwirbelt und von den Messern in immer feineres Schnittgut gehäckselt. Das fein zerkleinerte Gras verrottet schneller und optimiert die Düngewirkung. Zudem nimmt es auch im Grasfangsack weniger Platz ein, sodass dieser weniger häufig geleert werden muss.



Versamow™ selektiv

Mit einem Hebel stellen Sie bequem zwischen Mulchen, Fangen oder Auswerfen um. Der Anbau einer separaten Mulcheinheit entfällt, denn diese Funktion ist bereits integriert und lässt sich schnell, einfach und sicher ein- und ausschalten.

Versamow™ variabel

Das System ermöglicht die variable Einstellung zwischen Mulchen, Fangen und Auswerfen. Sie können flexibel wählen, zu welchen Teilen der Grasschnitt gefangen oder in den Rasen zurückgegeben werden soll. Die Kombination ist in sieben verschiedenen Positionen, von nur Mulchen über fünf Zwischenpositionen, bis nur Fangen einstellbar. Da das System vollständig integriert ist, werden keine weiteren Werkzeuge oder Anbaugeräte benötigt.



DATEN

| HRE 330 PLE | HRE 370 PLE | HRE 410 PLE |
|--|--|--|
| SCHNITTBREITE cm | SCHNITTBREITE cm | SCHNITTBREITE cm |
| 33 cm | 37 cm | 41 cm |
| MÄHFLÄCHEN- LEISTUNG m ² | MÄHFLÄCHEN- LEISTUNG m ² | MÄHFLÄCHEN- LEISTUNG m ² |
| Bis zu 200 m² | Bis zu 300 m² | Bis zu 500 m² |
| ELEKTROMOTOR | ELEKTROMOTOR | ELEKTROMOTOR |
| 1.100 W | 1.300 W | 1.600 W |
| FANGSACK- VOLUMEN | FANGSACK- VOLUMEN | FANGSACK- VOLUMEN |
| 27 Liter | 35 Liter | 65 Liter |



An dem praktischen Tragegriff ist der HRE leicht zu transportieren und dank des umlegbaren Holms platzsparend zu verstauen



MähdeckhöhenEinstellung
(Abbildung nur HRE 370)

HRE-Rasenmäher

Elektrisch, leicht und mühelos zu führen



Perfekt für den kleineren Garten – unsere HRE-Baureihe mäht Ihren Rasen mit Leichtigkeit und ist genauso zu handhaben. Unter drei verschiedenen Schnittbreiten finden Sie die perfekte Größe für Ihren Garten.

Einfache Bedienung

Jedes Modell verfügt über ein 5-fach höhenverstellbares Mähdeck. So wählen Sie bequem die gewünschte Grashöhe und erzielen Mal für Mal ein perfektes Ergebnis.

Leistung

Die Modelle HRE 370 und 410 sind beide mit unserem einzigartigen Optiflow-System ausgestattet. Ein am Messer angebrachter Speziallüfter erzeugt einen kräftigen, kontrollierten Luftstrom, der die Grasaufnahme fördert.

Komfort und Kontrolle

Eine am Hauptholm zu bedienende, elektromagnetische Messerkupplung ermöglicht Ihnen das komfortable Ein- und Auskuppeln der Messer. Und das integrierte Kabelaufrollsystem hilft ein Überfahren des Rasenmäherkabels zu vermeiden.




HRE 330 PLE

HRG-Rasenmäher

Izy. Der leichte und vielseitige Mäher

Leichtgewichtig, robust und einfach zu handhaben – seine ausgezeichnete Wendigkeit macht ihn perfekt für kleine und mittelgroße Gärten. Wahlweise ohne Radantrieb, mit konstanter Geschwindigkeit oder mit SMART Drive®-Antrieb.

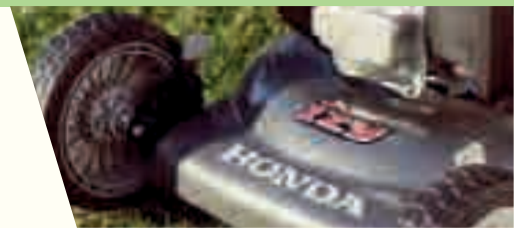

Schnitthöheneinstellung in 6 Positionen

DATEN HRG

| Modelle | Schnittbreite (cm) / Material | FAHRANTRIEB | | | | | MULCHEN | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | Schiebemäher | 1-Gang | Stufenlos | | | Mulchsatz | Versamow™ (selektiv) | Versamow™ (variabel) | Elektrostart | Roto-Stop® |
| | | | | SMART Drive® | Select Drive | Hydrostat-Antrieb | | | | | |
| HRG 416 PKEH | 41 cm / Stahl | ■ | | | | | | | | | |
| HRG 416 SKEH | | | ■ | | | ○ | | | | | |
| HRG 466 PKEH | 46 cm / Stahl | ■ | | | | | | | | | |
| HRG 466 SKEH | | | ■ | | | ○ | | | | | |
| HRG 466 SKEP | | | ■ | | | | | ■ | | | |
| HRG 536 SDEA | | | | ■ | | | ○ | | | | |
| HRG 536 VKEH | 53 cm / Stahl | | | ■ | | | | ■ | | | |
| HRG 536 VLEA | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| HRG 536 VYEA | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | |

Autochoke

SMART Drive®

Versamow™
Selektives
Mulchsystem** Roto-Stop®*** Elektrostart****



*Nur Modelle HRG 536 VKEH, VLEA und VYEA
**Nur Modelle HRG 466 SKEP und HRG 536 VKEH, VLEA und VYEA
***Nur HRG 536 VYEA
****Nur HRG 536 VLEA



Bequemer Elektrostart (HRG 536 VLEA)

Einfache Bedienung

Der startfreudige Motor mit Autochoke und Seilzugstarter wird bequem mit einem Griff an dem stabilen Holm gestartet. Der Holm selbst ist für einen maximalen Komfort 3-fach verstellbar und lässt sich zur platzsparenden Aufbewahrung rasch umklappen. 6 verschiedenen Positionen für die – vorn und hinten separat einstellbare – Schnitthöhe garantieren ein optimales Mähergebnis.

Leistung

Das leichtgewichtige Mähdeck aus Stahlblech ist mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung versehen, die es zudem gegen UV-Strahlung schützt. Für eine optimale Fangleistung erfolgt bei allen Izy-Mähern die Aufnahme und Beförderung des Grases in den Fangsack luftunterstützt.

Komfort und Kontrolle

Ob als Schiebemäher, mit 1-Gang- oder mit stufenlosem SMART Drive®-Antrieb, einfache Handhabung und Kontrolle sind Ihnen bei allen Izy-Mähern gesichert. Die Fertigung nach Honda-Standards garantiert Langlebigkeit, sodass Sie an Ihrem Rasenmäher viele Jahre Freude haben werden.



HRG 416 SKEH

HRG 536 VKEH

HRX-Rasenmäher

Das Vergnügen der Wahl

In der HRX-Modellreihe finden Sie technisch anspruchsvolle Rasenmäher in Ausführungen als Schiebemäher, mit 1-Gang- oder mit dem stufenlosen Honda SMART Drive®-Antrieb. Alle mit zuverlässiger Honda-4 Takt-Leistung und einem robusten, leichten, UV- und rostbeständigen Mähdeck aus einem Hightech-Spezialpolymer. Wählen Sie aus, welcher der Beste für Sie und Ihren Rasen ist.



Mähdeckeinstellung mit zentralem Hebel (nur HRX 476)

Grasfangsack mit Luftunterstützung

DATEN HRX

| Modelle | Schnittbreite (cm) / Material | FAHRANTRIEB | | | | | MULCHEN | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|
| | | Konstant | | Stufenlos | | | | | | | | |
| | | Schiebemäher | 1-Gang | SMART Drive® | Select Drive | Hydrostat-Antrieb | Mulchsatz | Versamow™ (selektiv) | Versamow™ (variabel) | Elektrostart | Roto-Stop® | Walzenmäher |
| HRX 426 PDEA | 42 cm / Polystrong | ■ | | | | | ○ | | | | | |
| HRX 426 SDEA | | | ■ | | | | ○ | | | | | |
| HRX 426 SXEA | | | ■ | | | | ○ | | | | ■ | |
| HRX 426 QXEA | | | ■ | | | | | | | | ■ | ■ |
| HRX 476 VKEA | 47 cm / Polystrong | | | ■ | | | | | ■ | | | |
| HRX 476 VYEA | | | | ■ | | | | | ■ | | ■ | |
| HRX 476 HYEA | | | | | | ■ | | | ■ | | ■ | |
| HRX 476 QXEA | | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ |
| HRX 537 VKEA | 53 cm / Xenoy | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| HRX 537 VYEA | | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | |
| HRX 537 HYEA | | | | | | ■ | | | ■ | | ■ | |
| HRX 537 HZEA | | | | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

○ Verfügbar als Zusatzausstattung



Einfache Bedienung

Mit dem komfortabel am Holm erreichbaren Mähdeckeneinsteller heben und senken Sie das Mähdeck mühelos über alle vier Räder für einen akkuraten Schnitt (nur HRX 476). Die speziellen MicroCut-Zwillingsmesser zerkleinern den Grasschnitt in feinste Partikel und bringen ihn als natürlichen Dünger auf Ihrem Rasen aus. Mit einem mehrstufigen Hebel bedienen Sie das variable Mulchsystem Versamow™ für das jeweils ideale Verhältnis zwischen Fangen und Mulchen.

Leistung

Unsere Messer sind so konstruiert, dass sie beim Kontakt mit einem starren Hindernis, beim Mähen nicht zu Bruch gehen. Diese Honda-Innovation erhöht nicht nur die Sicherheit, sie

verhindert auch Schäden an Motor und Schneidwerk. Roto-Stop® ist eine Honda-Technologie für das sanfte Ein- und Auskuppeln der Messer, bei laufendem Motor. Die Messer werden sicher gestoppt, und Sie brauchen den Motor nicht jedes Mal abzustellen, wenn Sie einen Kiesweg überfahren oder den Grasfangsack entleeren wollen.

Komfort und Kontrolle

1-Gang, SMART Drive®, Select Drive oder stufenloser Hydrostat-Antrieb – Sie wählen, welches Antriebssystem für Sie und Ihren Garten das ideale ist. Die Holme sind für eine bequeme Arbeitshaltung 4-fach verstellbar.



HRX 537 VYEA

Autochoke*

Motor für den professionellen Einsatz (GX/GXV)

Hydrostat-Antrieb**

Roto-Stop®**

Walzenmäher**



*Nur Modell HRS 536 SKEA

**Verfügbar nur bei ausgewählten Modellen – bitte entnehmen Sie Details der Tabelle unten.



DATEN

| Modelle | Schnittbreite (cm) / Material | ANTRIEB | | | | MULCHEN | | | Elektrostart | Roto-Stop® | Walzenmäher |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|
| | | Konstant | | Stufenlos | | Mulchsatz | Versamow™ (selektiv) | Versamow™ (variabel) | | | |
| | | Schiebemäher | 1-Gang | 3-Gang | Hydrostat-Antrieb | | | | | | |
| HRS | | | | | | | | | | | |
| HRS 536 SKEA | 53 cm / Stahl | | ■ | | | Seitenauswurf oder Mulchen | | | | | |
| HRD | | | | | | | | | | | |
| HRD 536 HXE | 53 cm / Aluminum | | | | ■ | ○ | | | | ■ | |
| HRD 536 TXEA | | | | ■ | | ○ | | | | ■ | |
| HRD 536 QXE | | | ■ | | | | | | | ■ | ■ |
| HRH | | | | | | | | | | | |
| HRH 536 HXE | 53 cm / Aluminum | | | | ■ | ○ | | | | ■ | |
| HRH 536 QXE | | | ■ | | | | ○ | | | ■ | ■ |

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

○ Verfügbar als Zusatzausstattung

HRS-, HRH- und HRD - Rasenmäher

Tüchtige Rasenmäher, für tüchtige Profis

Die HRD- und HRH-Mäher, mit unseren leistungsstarken Motoren für den professionellen Einsatz (GXV/GXV) und 53 cm breiten, extrastabilen Mähdecks aus Aluminiumguss, sind robust, zuverlässig und für anspruchsvollste Aufgaben ausgelegt. Wenn Sie, als Profi, einen Mäher suchen, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können, liegen Sie hier richtig.



Motor für den professionellen Einsatz GXV 160



Verstärkter Doppelholm



Antriebswelle aus Gusseisen

Überlegene Leistung

Der HRD und HRH mit Aluguss-Mähdeck und verstärktem Doppelholm sind für fordernde Bedingungen konzipiert und konstruiert. Die Kraft entwickeln unsere GXV 160-Motoren für den professionellen Einsatz (außer HRD 536 TXEA). Zylinderlaufbuchsen und in speziell angepassten Lagern laufende Kurbelwellen aus Gusseisen, sorgen für eine lange Lebensdauer. Weitere Merkmale sind doppelte Luftfilter sowie ein extragroßer 1,5-Liter-Kraftstofftank für längere Einsatzzeiten zwischen Betankungen.

Die Profiserie (HRH 536 & UM 536)

Ganz gleich für welche Aufgabe, Honda hat genau den richtigen Mäher. Der HRS zum Beispiel, macht auch mit längerem Gras kurzen Prozess, mulcht den Grasschnitt in einem und bläst ihn in den

Rasen zurück. Genauso können Sie ihn auch als Seitenauswurfmäher einsetzen. Unsere UM-Wiesenmäher eignen sich für schwierig zu bearbeitende Flächen wie Felder, Plantagen und Straßenböschungen. Durch die pendelnd gelagerten Vorderräder und den Hydrostat-Antrieb gestalten sich solche Arbeiten einfach und sicher.



HRD 536 TXEA

HRH 536 HXEA

HRS 536 SKEA

UM 536 EE

Technische Daten Rasenmäher

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Rasenmäher vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

| | ELEKTRO | | | IZY | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | HRE 330 PLE | HRE 370 PLE | HRE 410 PE | HRG 416 PKEH | HRG 416 SKEH | HRG 466 PKEH | HRG 466 SKEH | HRG 466 SKEP |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnittbreite (cm) | 33 | 37 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 |
| Mähdeckmaterial | Polyprop. Kunststoff | Polyprop. Kunststoff | ABS-Kunststoff | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Motor | Elektro 1100 W | Elektro 1300 W | Elektro 1600 W | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV |
| Hubraum (cm ³) | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Motormodell | - | - | - | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 |
| Motornennleistung (kW/min ⁻¹)* | - | - | - | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 |
| Doppel-Luftfilter | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorlager | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraftstofftankinhalt (l) | - | - | - | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Antrieb | Schiebemäher | Schiebemäher | Schiebemäher | Schiebemäher | 1-Gang | Schiebemäher | 1-Gang | 1-Gang |
| Fahrgeschwindigkeit (m/s) | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,89 | 0,89 |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel) | - | - | - | - | - | - | - | Selektiv |
| Mulchsatz | - | - | - | - | Optional | Optional | Optional | - |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) | 3 (25 – 57) | 5 (18 – 65) | 5 (20 – 70) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) | 6 (20 – 74) |
| Einstellposition des Mähdecks | Zentral | Zentral | Achswise | Achswise | Achswise | Achswise | Achswise | Achswise |
| Walzenmäher | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrostart | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grasfangsackvolumen (l) | 27 | 35 | 65 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Garantierter Schallpegel dB(A)** | 87 | 89 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 |
| Trockengewicht (kg) | 11 | 15 | 22 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.080 x 390 x 1.000 | 1.110 x 430 x 1.030 | 1.330 x 540 x 1.090 | 1.415 x 453 x 980 | 1.440 x 453 x 980 | 1.445 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 |

*Bei der in diesem Dokument angegebenen Nennleistung der Motoren handelt es sich um die an einem Serienmotor auf dem Prüfstand gemäß SAE J1349 ermittelte Nettoleistungsabgabe bei 3.600 min⁻¹.

**Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))











| IZY | | | | HRX | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HRG 536 SDEA | HRG 536 VKEH | HRG 536 VLEA | HRG 536 VYEA | HRX 426 PDEA | HRX 426 SDEA | HRX 426 SXEA | HRX 426 QXEA | HRX 476 VKEA | HRX 476 VYEA |
| | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 |
| Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Polystrong | Polystrong | Polystrong | Polystrong | Polystrong | Polystrong |
| 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 | GCV 160 |
| 2,7/2.850 | 2,7/2.850 | 2,7/2.850 | 2,7/2.850 | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 2,8/2.900 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 1-Gang | SMART Drive® stufenlos | SMART Drive® stufenlos | SMART Drive® stufenlos | Schiebemäher | 1-Gang | 1-Gang | 1-Gang | SMART Drive® stufenlos | SMART Drive® stufenlos |
| 0,77 | 0 – 1,65 (progressiv) | 0 – 1,65 (progressiv) | 0 – 1,65 (progressiv) | - | 1,04 | 1,04 | 0,9 | 0 – 1,4 | 0 – 1,4 |
| - | - | - | Ja | - | - | Ja | Ja | - | Ja |
| - | Selektiv | Selektiv | Selektiv | - | - | - | - | Variabel | Variabel |
| Optional | - | - | - | Optional | Optional | Optional | - | - | - |
| 6 (19 – 80) | 6 (28 – 102) | 6 (28 – 102) | 6 (28 – 102) | 6 (25 – 78) | 6 (25 – 78) | 6 (25 – 78) | 5 (19 – 55) | 7 (25 – 79) | 7 (25 – 79) |
| Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Achswise | Achswise | Achswise | Achswise | Zentral | Zentral |
| - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
| - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 73 | 73 | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 | 69 |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 36,2 | 36,8 | 40,2 | 41,3 | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| 1.637 x 585 x 970 | 1.534 x 582 x 1.014 | 1.534 x 582 x 1.014 | 1.534 x 582 x 1.014 | 1.475 x 480 x 995 | 1.475 x 480 x 995 | 1.440 x 480 x 1.030 | 1.440 x 480 x 1.045 | 1.545 x 530 x 960 | 1.545 x 530 x 960 |

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

Technische Daten Rasenmäher

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Rasenmäher vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

| | HRX | | | | | | HRS | HRD |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | HRX 476 HYEA | HRX 476 QXEA | HRX 537 VKEA | HRX 537 VYEA | HRX 537 HYEA | HRX 537 HZEA | HRS 536 SKEA | HRD 536 HXE |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnittbreite (cm) | 47 | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Mähdeckmaterial | Polystrong | Polystrong | Xenoy | Xenoy | Xenoy | Xenoy | Stahl | Aluminium |
| Motor | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV |
| Hubraum (cm³) | 160 | 160 | 187 | 187 | 187 | 187 | 160 | 160 |
| Motormodell | GCV 160 | GCV 160 | GCV 190 | GCV 190 | GCV 190 | GCV 190 | GCV 160 | GXV 160 |
| Motornennleistung (kW/min ⁻¹)* | 2,7/2.800 | 2,7/2.750 | 3,2/2.850 | 3,2/2.850 | 3,2/2.850 | 3,2/2.850 | 2,7/2.850 | 2,7/2.800 |
| Doppel-Luftfilter | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motorlager | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,5 |
| Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | 1-Gang | Select Drive | Select Drive | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | 1-Gang | Hydrostat stufenlos |
| Fahrgeschwindigkeit (m/s) | 0 – 1,4 | 1 | 0 – 1,64 | 0 – 1,64 | 0 – 1,61 | 0 – 1,61 | 0,98 | 0 – 1,4 |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®) | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel) | Variabel | - | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel | - | - |
| Mulchsatz | - | - | - | - | - | - | - | Optional |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) | 7 (25 – 79) | 5 (19 – 58) | 7 (19 – 101) | 7 (19 – 101) | 7 (19 – 101) | 7 (19 – 101) | 6 (26 – 88) | 5 (14 – 52) |
| Höheneinstellpositionen | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Walzenmäher | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Elektrostart | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
| Grasfangsackvolumen (l) | 69 | 73 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | 80 |
| Garantierter Schallpegel dB(A)** | 95 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Trockengewicht (kg) | 44 | 42 | 40,1 | 43,9 | 44,7 | 46,4 | 31,1 | 49,3 |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.610 x 530 x 1.035 | 1.520 x 530 x 1.055 | 1.638 x 585 x 1.016 | 1.638 x 585 x 1.016 | 1.825 x 585 x 1.115 | 1.825 x 585 x 1.115 | 1.621 x 585 x 948 | 1.575 x 574 x 1.018 |

*Bei der in diesem Dokument angegebenen Nennleistung der Motoren handelt es sich um die an einem Serienmotor auf dem Prüfstand gemäß SAE J1349 ermittelte Nettoleistungsabgabe bei 3.600 min⁻¹.

**Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))



| HRD | | | HRH | | WIESENMÄHER | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HRD 536 HXEA | HRD 536 TXEA | HRD 536 QXE | HRH 536 HXE | HRH 536 QXE | UM 536 EE2 | UM 536 EBE2 | UM 616 EE2 | UM 616 EBE2 |
| | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 61 |
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV |
| 160 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| GCV 160 | GCV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 | GXV 160 |
| 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 2,7/2.800 | 3,2/3.600 | 3,2/3.600 | 3,2/3.600 | 3,2/3.600 |
| - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
| - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
| 0,91 | 0,91 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Hydrostat stufenlos | 3-Gang | 1-Gang | Hydrostat stufenlos | 1-Gang | 2-Gang | 2-Gang | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
| 0 – 1,4 | 0,8, 1,2 und 1,3 | 1,2 | 0 – 1,4 | 1,2 | 0,5 und 0,8 | 0,5 und 0,8 | 0,4 – 1,0 | 0,4 – 1,0 |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Optional | Optional | Optional | - | - | - | - | - | - |
| 7 (14 – 76) | 7 (14 – 76) | 5 (14 – 52) | 6 (21 – 76) | 5 (14 – 52) | 4 (25 – 85) | 4 (25 – 85) | 4 (20 – 80) | 4 (20 – 80) |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | - | Ja | - | Ja | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - |
| 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 46,2 | 45,2 | 53,5 | 61 | 59 | 63 | 68 | 72 | 76 |
| 1.575 x 574 x 1.018 | 1.575 x 574 x 1.018 | 1.655 x 574 x 1.031 | 1.695 x 575 x 1.020 | 1.695 x 575 x 1.020 | 1.780 x 860 x 1.080 | 1.780 x 860 x 1.080 | 1.790 x 970 x 1.080 | 1.790 x 970 x 1.080 |

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

Vorteile der Honda-Aufsitzmäher und -Rasentraktoren



Unsere Aufsitzmäher begeistern mit innovativer, robuster Technik, die für bestmögliche Schnitt- und Fangleistung sorgt und die Arbeit zum Vergnügen werden lässt. Vom HF1211 in der Kompaktklasse, bis zum HF2622 in der Premiumklasse finden Sie, was Ihr Herz begehrt.



Optiflow

Unsere Forschung und Entwicklung hat den Honda Optiflow entwickelt: Ein System, das durch kraftvolle Ansaugung und einem kontrollierten, turbulenzarmen Luftstrom Kraftverluste, Geräusche und Ansammlungen von Gras vom Lufteinlass **1** über das Mähdeck **2** bis zum Grasauswurf **3** in den Fangsack **4** reduziert. Der Luftstrom ist so bemessen, dass bei optimaler Befüllung des Grasfangsacks, der Staubentwicklung entgegengewirkt wird.




Versamow™ selektiv


Mit einem Hebel kann das selektive Honda Versamow™-System so umgestellt werden, dass das Schnittgut entweder im Fangsack gesammelt oder aber gemulcht und als natürlicher Dünger in die Rasenfläche zurückgeführt wird. Bei langem und dichtem Gras können Sie in einem Durchgang mähen und das Schnittgut aufnehmen.

Synchronisiertes Turboschneidwerk

Bei Mähdecks mit nicht synchron-laufenden Messern, werden zwei unabhängige Messer eingesetzt, die leicht versetzt voneinander arbeiten. Mähdecks mit zwei synchron-laufenden Messern, verwenden einen Steuerriemen, der die Messer konstant im 90° Winkel hält. Das synchronisierte Schneidwerk bietet den Vorteil, dass die Schnittleistung vollkommen konstant ist und selbst beim Wenden, kein Gras stehen bleibt. Es begünstigt zudem den Luftstrom unter dem Mähdeck, was für eine optimale Grasaufnahme sorgt und Verstopfungen vermeidet.



Aufbau des Mähdecks mit synchron-laufenden Messern



Aufbau des Mähdecks mit nicht synchron-laufenden Messern



Motor von Honda

Zuverlässigkeit, Leistung und geringer Schadstoffausstoß sind die Markenzeichen der Honda V-Twin-Motoren. Sie gehören zu den sparsamsten Motoren am Markt und verfügen durchgehend über eine Dekompressionseinrichtung, für den leichten Start und müheloses Wiederanspringen. Die gusseiserne Zylinderlaufbuchse und ein Hochleistungsluftfilter statten die Motoren mit einer langen Lebensdauer, auch bei höchster Beanspruchung, aus.

HF-Aufsitzmäher und - Rasentraktoren

Leichtes Manövrieren und komfortables Arbeiten

Der Aufsitzmäher HF 1211 und der Rasentraktor HF 2315 sind für größere Rasenflächen ausgelegt. Sie leisten nicht nur ausgezeichnete Arbeit, sondern sind auch äußerst wendig. Der Hydrostat-Antrieb und ein bequem vom Sitz aus zu bedienender Hebel zur Entleerung des Graskorbs tun ein Übriges, das Mähen großer Flächen zu einem Kinderspiel werden zu lassen.



Hydrostat-Antrieb für unvergleichliche Manövrierfähigkeit

Mit Optiflow für optimale Fangleistung

DATEN

| Modelle | SCHNITTBREITE (cm) | MOTOR | | GETRIEBE | | MULCHEN | | GRASFANGSACKBEDIENUNG | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| | | GXV 340 | GCV 520 | Mechanisch | Hydrostat-Antrieb | Mulchsatz | Versamow™ | Manuell | Elektrisch |
| HF-AUFSITZMÄHER | | | | | | | | | |
| HF 1211 HE | 71 cm | ■ | | | ■ | ○ | | ■ | |
| HF-RASENTRAKTOR | | | | | | | | | |
| HF 2315 SBE | 92 cm | | ■ | ■ | | ○ | | ■ | |
| HF 2315 HME | 92 cm | | ■ | | ■ | ○ | | ■ | |

○ Verfügbar als Zusatzausstattung

Hydrostat-
Antrieb*

Optiflow**



*Nur Modelle HF 1211 HE und HF 2315 HME

**Nur Modell HF 2315 HME



Einfache Bedienung

Der HF 1211 HE und HF 2315 HME werden mühelos mit einem einzelnen Pedal für die Vorwärtsgeschwindigkeit gesteuert. Beide lassen sich, dank des engen Wendekreises und der guten Übersicht für den Fahrer, hervorragend manövrieren, auch um Hindernisse herum. Zeit und Mühe spart ein leicht erreichbarer Hebel, mit dem Sie den Schnittgutsammler ganz bequem vom Fahrersitz aus entleeren können.

Leistung

Diese Maschinen sind mit unseren Motoren für den professionellen Einsatz (GX/GXV) ausgerüstet, in denen gusseiserne Zylinderlaufbuchsen und Kurbelwellenlager für den ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer des Motors sorgen. Sie garantieren eine unentwegte und zuverlässige Leistung.

Komfort und Kontrolle

Wir haben beim HF 1211 und HF 2315 Wert auf eine intuitive und einfache

Bedienung gelegt. Von der komfortablen Sitzposition aus finden Sie alle wichtigen Bedienelemente in greifbarer Nähe, um Ihnen beim Bearbeiten großer Flächen so viel Mühe und Zeit, wie nur möglich zu sparen. Mit dem Hydrostat-Antrieb regulieren Sie die Fahrgeschwindigkeit sanft und stufenlos und können unabhängig von der Messerdrehzahl in Ihrem Tempo arbeiten. Auf diese Weise erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis, ganz gleich, ob es einmal schnell gehen muss oder Sie sich mehr Zeit nehmen.



HF 1211 HE



HF 2315 SBE



*Nur Modelle HF 2417 HME / HTE und HF 2622 HME / HTE
 **Nur Modelle HF 2622 HME / HTE
 ***Nur Modelle HF 2417 HTE und HF 2622 HTE



DATEN

| Modelle | SCHNITTBREITE | | MOTOR | | GETRIEBE | | MULCHEN | | GRASFANGSACKBEDIENUNG | |
|-------------|---------------|------|---------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| | (cm) | (cm) | GCV 530 | GXV 660 | Mechanisch | Hydrostat-Antrieb | Mulchsatz | Versamow™ | Manuell | Elektrisch |
| HF | | | | | | | | | | |
| HF 2417 HBE | 102 | | ■ | | | ■ | ○ | | ■ | |
| HF 2417 HME | 102 | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | |
| HF 2417 HTE | 102 | | ■ | | | ■ | | ■ | | ■ |
| HF 2622 HME | | 122 | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | |
| HF 2622 HTE | | 122 | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |

○ Verfügbar als Zusatzausstattung

HF-Rasentraktoren der Premiumklasse

Komfort und Leistung der Spitzenklasse


Unsere Premium-Rasentraktoren, HF 2417 und HF 2622, nehmen es mit beliebig grossen Rasenflächen auf. Sie sind in jeder Hinsicht top ausgerüstet, z.B. mit dem selektiven Versamow-Mulchsystem, einem stabilen Stossfängerschutz und einer gusseisernen Vorderachse. Somit bleiben sowohl beim Fahrwerk, als auch bei der Lenkung, in puncto Robustheit, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort keine Wünsche offen.

Versamow™ Selektives Mulchsystem

Bedienfeld



Gusseisen-Vorderachse und Stoßfängerschutz

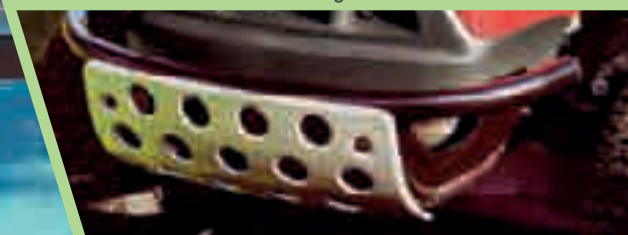

Einfache Bedienung

Wenn Gartenarbeit für Sie eine Leidenschaft ist, sind unsere Rasentraktoren Ihre idealen Partner für die makellose Rasenpflege. Mit der elektromagnetischen Komfort-Messerkupplung beispielsweise, schalten Sie das Messerwerk einfach zu oder ab und mit einem bis zu 350 Liter großen Grassammelbehälter mähen Sie länger am Stück.

Leistung

Das von Honda entwickelte, einzigartige Luftstromsystem, sorgt für eine ausgezeichnete Fangleistung und hält den Auswurf frei von Verstopfungen. Die Messer des Sichelmäherwerks teilen sich einen überlappenden Schnittbereich und gewährleisten so präzises und lückenloses Mähen. Das von dem V-Twin-Motor entwickelte, kraftvolle Drehmoment, kombiniert mit dem Hydrostat-Antrieb, folgt genau Ihrem Arbeitstempo, ohne dass die Qualität des Schnittergebnisses beeinflusst wird.

Komfort und Kontrolle





Mit Optionen, wie elektrischer Grasfangsackentleerung, bieten Ihnen diese Traktoren zusätzlich zu außergewöhnlichem Fahrkomfort, auch den höchsten Bedienkomfort. Unser einzigartiges Versamow™-System, mit dem Sie zwischen Fangen und Mulchen wählen, bedienen Sie mit einem Hebel vom Fahrersitz aus. Die großen Reifen mit Rasenschonprofil bieten einerseits gute Traktion und verhindern dennoch unansehnliche Radschuren.



HF 2622 HTE

Technische Daten Aufsitzmäher und Rasentraktoren





Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Aufsitzmäher und Rasentraktoren vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

| | AUFSITZ- MÄHER | RASENTRAKTOREN | | TRAKTOREN PREMIUM- KLASSE |
|--|---|--|---|---|
| | HF 1211 HE | HF 2315 SBE | HF 2315 HME | HF 2417 HBE |
| |  |  |  |  |
| Schnittbreite (cm) | 71 | 92 | 92 | 102 |
| Motor | 4-Takt OHV | 4-Takt OHC V-Twin | 4-Takt OHC V-Twin | 4-Takt OHC V-Twin |
| Hubraum (cm ³) | 337 | 530 | 530 | 530 |
| Motormodell | GXV 340 | GCV 520 | GCV 520 | GCV 530 |
| Motornennleistung (kW/min ⁻¹)* | 6,4/3.100 | 9,4/2.800 | 9,4/2.800 | 9,9/2.800 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Garantierter Schall- Leistungspegel dB(A)** | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fahrantrieb | Hydrostat stufenlos | 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0 – 8,0 | 0 – 9,1 | 0 – 8,2 | 0 – 8,2 |
| Optiflow | - | - | Ja | Ja |
| Anzahl Messer | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Messerstellung | - | Asynchron | Asynchron | Synchron |
| Messerkupplung | Mechanisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Grasfangsackentleerung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) | 7 (30 – 80) | 7 (30 – 80) | 7 (30 – 80) | 7 (30 – 90) |
| Grasfangsackvolumen (l) | 170 | 280 | 280 | 300 |
| Mulchen (Versamow™ Selektives Mulchsystem) | - | - | - | - |
| Mulchsatz | o | o | o | o |
| Auswurfschild hinten | - | o | o | o |
| Trockengewicht (kg) | 172 | 213 | 219 | 237 |
| Abmessungen (L x B x H (mm))*** | 1.863 x 760 x 1.100 | 2.395 x 970 x 1.230 | 2.440 x 970 x 1.230 | 2.440 x 1.060 x 1.230 |
| Reifen vorn / hinten (Durchmesser x Breite – Felge (Zoll)) | 11 x 4,4 / 15 x 6,6 | 13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 | 13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 |
| Wenderadius (m) | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Anhängekupplung | - | o | o | o |

Standard • Optional o Nicht verfügbar -



RASENTRAKTOREN DER PREMIUMKLASSE

| HF 2417 HME | HF 2417 HTE | HF 2622 HME | HF 2622 HTE |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 102 | 102 | 122 | 122 |
| 4-Takt OHC V-Twin | 4-Takt OHC V-Twin | 4-Takt OHV V-Twin | 4-Takt OHV V-Twin |
| 530 | 530 | 688 | 688 |
| GCV 530 | GCV 530 | GXV 660 | GXV 660 |
| 9,9/2.800 | 9,9/2.800 | 13,9/2.800 | 13,9/2.800 |
| 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 100 | 100 | 105 | 105 |
| Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
| 0 – 8,2 | 0 – 8,2 | 0 – 8,2 | 0 – 8,2 |
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Synchron | Synchron | Synchron | Synchron |
| Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Manuell | Elektrisch | Manuell | Elektrisch |
| 7 (30 – 90) | 7 (30 – 90) | 7 (30 – 90) | 7 (30 – 90) |
| 300 | 300 | 350 | 350 |
| Ja | Ja | Ja | Ja |
| - | - | - | - |
| o | o | o | o |
| 239 | 250 | 263 | 272 |
| 2.445 x 1.060 x 1.230 | 2.445 x 1.060 x 1.230 | 2.445 x 1.260 x 1.230 | 2.445 x 1.260 x 1.230 |
| 15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 | 15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8 |
| 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| o | o | o | o |



*Bei der in diesem Dokument angegebenen Nennleistung der Motoren handelt es sich um die an einem Serienmotor auf dem Prüfstand gemäß SAE J1349 ermittelte Nettoleistungsabgabe bei 3.600 min⁻¹.

**Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG)
***Abmessungen: L – einschließlich Fangsack, B – einschließlich Mähdeck
Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

Vorteile der Honda-Akkugeräte

Akkugeräte

Die Honda-Akkugeräte sind eine Revolution für die Gartenpraxis. Der Hochleistungs-Wechselakku passt auf jedes der drei Honda-Akkugeräte. Ob Heckenschneiden, Laubblasen oder Rasentrimmen, all das geht überall und vollkommen kabelunabhängig. Der 56 Volt-Honda-Akku versorgt das Werkzeug lange und abgasfrei mit Arbeitsstrom. Alle Geräte zeichnen sich durch ihre einfache Bedienung aus – Einstecken und Loslegen.



Lithium-Ionen-Akkus

Die 56 Volt-Lithium-Ionen-Akkus von Honda bieten eine hohe Stromspeicherkapazität, in einem extrem kompakten und leichten Format. Und liefern immer dieselbe Leistung, ob bei niedriger oder voller Ladung.

Es stehen 2 Akkus (2,0 Ah/4,0 Ah) und zwei Ladegeräte (210 W/550 W) zur Verfügung.

Gleichgewicht

Die Position der Batterie ist bei jedem Produkt so angelegt, dass das Gerät optimal in der Hand liegt. Ausgezeichnete Ergonomie und Handlichkeit sichern dem Bediener einen hohen Komfort, auch bei längerem Einsatz.



Plug & Play

Das System ist absolut einfach und sicher zu handhaben. Der Akku wird einfach eingeschoben, rastet hörbar ein und ist danach einsatzfähig.



V-förmige Akkus

Beide Akkuausführungen sind so geformt, dass sie eine möglichst große Kühlfläche nach außen haben. Dies ermöglicht eine kürzere Ladezeit, höhere Abgabeleistung und eine längere Lebensdauer des Akkus.



*61 cm-Laserschneidmesser
für ultimative Leistung und
Präzision*

*Der Rasentrimmer mit Tap
& Go. Klopfen Sie einfach
den Fadenkopf auf den Boden,
um neuen Schneidfaden
nachzuschieben*

| DATEN | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | 2,0 Ah-Batterie | 4,0 Ah-Batterie |
| MODELLE | BETRIEBSZEIT | |
| HECKENSCHERE | bis zu 65 Minuten | bis zu 130 Minuten |
| RASENTRIMMER | bis zu 28 Minuten | bis zu 50 Minuten |
| LAUBBLÄSER (höchste Stufe) | bis zu 18 Minuten | bis zu 31 Minuten |
| | LADEZEIT | |
| STANDARD-LADEGERÄT | 40 Minuten | 80 Minuten |
| SCHNELL-LADEGERÄT | 25 Minuten | 30 Minuten |

Betriebszeit nur zur Information angegeben; sie kann von mehreren Faktoren beeinflusst werden.

Akkugeräte

Kein Kabel, keine Grenzen

Laubbläser mit drei Betriebsarten, inkl. 3 verschiedenen Blasgeschwindigkeiten



Akku-Gartengeräte von Honda bieten Ihnen die Freiheit sich Ihrem Garten überall zu widmen, wo Sie es möchten. Auch dort, wo es keine Steckdose gibt. Dabei können Sie alle Geräte mit denselben Wechselakkus betreiben, die Sie einfach nur einklicken.

Heckenschere

Die Honda-Heckenschere mit 61 cm langen, gelaserten Messerklingen schneidet sauber, superscharf und präzise. Dank zwei gegenläufiger Messer im Messerbalken, brauchen Sie die Heckenschere nicht umzudrehen, sondern können bequem in beide Richtungen arbeiten. Schon der 2,0 Ah-Akku bietet Ihnen eine Arbeitsdauer von mehr als einer Stunde, in dichtem Buschwerk und Kleingehölz.

Rasentrimmer

Der Honda Akku-Rasentrimmer eignet sich perfekt zum Schneiden von Rasenkanten sowie zum Ausputzen von langem Gras oder dichtem Laub. Dank ausgewogener Gewichtsverteilung, liegt er sicher und bequem in der Hand. Die stufenlose Regelung ermöglicht ausserdem eine präzise und komfortable Führung. Mit der cleveren Tap & Go Ausstattung, können Sie ganz einfach jederzeit, frischen Schneidfaden nachladen, indem Sie einfach den Schneidkopf auf dem Boden aufklopfen und den neuen, herausgetretenen Faden entsprechend kürzen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Gartenarbeit.

Laubbläser

Der kompakte Honda-Laubbläser hat ein geringes Gewicht und erzeugt mit einem Turbogebläse eine Luftstromgeschwindigkeit von 147 km/h. Genug Kraft, um auch schweres und nasses Gut zu bewegen. Der Luftstrom ist in drei Stärken einstellbar – je nachdem, ob Sie Rasen, unbefestigte Wege, Terrassen oder Auffahrten freiblasen wollen.

Vorteile der Honda- Handgeräte



Honda-Viertaktmotor

Die Honda-Mini-Viertaktmotoren GX25 und GX35 bieten die Leistung, die Sie von größeren Motoren erwarten, inklusive des starken Drehmoments im gesamten Drehzahlbereich, in einem sehr kompakten Gerät.

Diese Motoren werden in den Honda-Handgeräten eingesetzt und haben weltweit Millionen hochzufriedene Kunden. Sie sind leise und leicht zu bedienen, entwickeln sehr wenig Vibrationen und Emissionen. Ausserdem benötigen sie kein Kraftstoff-Öl-Gemisch.

Dekompressionssystem

Der GX25 und GX35 verfügen über ein mechanisches Dekompressionssystem, das kombiniert mit einem superleichten Schwungrad für minimalen Kraftaufwand, beim Bedienen des Seilzugstarters sorgt. Dass der Motor von jedem leicht gestartet werden kann, zeichnet ein Honda-Produkt aus.

360°-Schmierung

Eine Pumpen-Spritzschmierung sorgt dafür, dass diese Motoren konstant und rundum mit einer Ölnebelschmierung versorgt werden, ganz unabhängig von der Lage des Motors. Das macht ihre Nutzung und Lagerung besonders praktisch.



Kompakte Bauweise

Das Design der Mini-Viertakter von Honda, mit einer riemengetriebenen, obenliegenden Nockenwelle, ist kompakt und leicht. Als weiteren Vorteil erzeugt die Viertakttechnik weniger mechanische Geräusche, sodass es sich mit den Motoren im längeren Einsatz wesentlich angenehmer arbeiten lässt.

Hervorragende Kraftstoffeffizienz

Dank optimiertem Kraftstofftank und geringem Kraftstoffverbrauch, bieten die Motoren in jeder Anwendung lange Betriebszeiten zwischen Tankfüllungen.

Kraftstoffverbrauch bei Maximalleistung:
Honda GX25 0,54 Liter/Stunde bei 7.000 min⁻¹
Honda GX35 0,71 Liter/Stunde bei 7.000 min⁻¹



Tap-and-Go: Der halbautomatische Fadenkopf führt Schneidfaden nach, wenn er kurz auf den Boden getippt wird



| | | DATEN UMK | | | | DATEN UMR | DATEN UMS |
|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | MODELLE | | | | | |
| | | UMK 425 UE | UMK 435 UE | UMK 425 LE | UMK 435 LE | UMR 435 LE | UMS 425 LN |
| SCHAFT | Gerade | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | Gebogen | | | | | | ■ |
| | Flexibel | | | | | ■ | |
| MOTOR | GX 25 | ■ | | ■ | | | ■ |
| | GX 35 | | ■ | | ■ | ■ | |
| HANDGRIFF | Einhandbügel | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Doppelhandgriff | ■ | ■ | | | | |
| ENTHALTENES ZUBEHÖR | Tap & Go-Fadenkopf | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 3-Zahn-Dickichtmesser | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | Komfort-Tragegurt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | Schutzbrille | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Robustheit

Das Getriebe aus Aluguss steht für hohe Stoßfestigkeit und Zuverlässigkeit. Die 6-fach verzahnte Getriebewelle garantiert maximale Drehmomentübertragung und minimiert das Risiko eines Schaftbruchs. Berührungslose Dichtlager sorgen für eine ideale Staubabdichtung und eine erheblich längere Lebensdauer.

Komfort und Leistung

Die Honda-Viertaktmotoren gehören nicht nur zu den kompaktesten und zuverlässigsten ihrer Art, sondern punkten auch mit niedrigen Geräusch-, Vibrations- und Emissionspegeln.

Handgeführte Freischneider

Bereit für schweren Einsatz

Unsere Freischneider sind ebenso komfortabel zu führen wie kraftvoll und bieten zuverlässige, konstante Leistung, in anspruchsvollsten Einsätzen.



Heckenschere*



3-Zahn-Dickichtmesser*



4-Zahn-Dickichtmesser*



Hochentaster*



*Zubehör

Der einstellbare Komfort-Tragegurt sorgt für ein leichtes Tragegefühl und beste Bewegungsfreiheit. Die im Spritzguss aus Kunststoff und Gummi geformten Handgriffe bieten ausgezeichnete Griffigkeit, wobei der Doppelhandgriff, ohne Werkzeug, in zwei Ebenen, auf die bequemste Position einstellbar ist.

Alle Möglichkeiten

Entwickelt wurde ein rückentragbarer Freischneider mit flexiblem Schaft, der speziell im längeren Einsatz komfortabel zu tragen und zu bedienen ist. Ein kombinierter Federdämpfer absorbiert Vibrationen vom Motor.

Unser Freischneider, mit gebogenem Schaft, trägt den Tap-and-Go-Nylonfadenkopf. Dank der leichten, gut ausbalancierten Konstruktion, ist er sehr gut zu führen und Sie erreichen mit ihm auch schwer zugängliche Stellen hervorragend.

UMS 425 LN



UMR 435 LE



UMK 435



Umstecken, einrasten, fertig

Für unser multifunktionales Versatool™ gibt es ein umfangreiches Programm an Wechselwerkzeugen – vom Rasentrimmer und Hochentaster, bis hin zu Laubbläsern, Motorsensen, Heckenscheren und Gartenhacken. Alle werden einfach mit dem innovativen Verschluss-System verbunden: Innovativer und einfacher Zusammenbau des gewünschten Anbaugerätes, mit hörbarem Klick. Das Versatool™-System ist mit einem GX25- oder GX35-Motor erhältlich und garantiert eine sehr lange Nutzungsdauer.



UMC 435 E / 425 E



Rasentrimmer



3-Zahn-Dickichtmesser


Kombi-System Versatool™

Das Multifunktions-Gartengerät

Versatool™ übernimmt im Garten eine unendliche Fülle von Aufgaben. Mit acht steckbaren Werkzeugen und einem gemeinsamen Viertaktmotor, bietet dieses System alles für die Gartenpflege in Perfektion.




Heckenschere

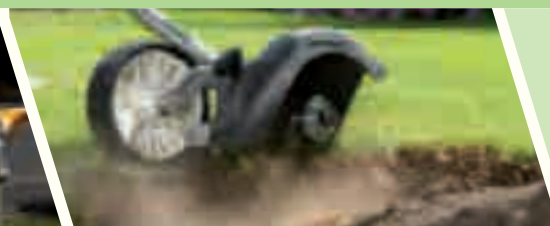

Kantenschneider




Verlängerungen

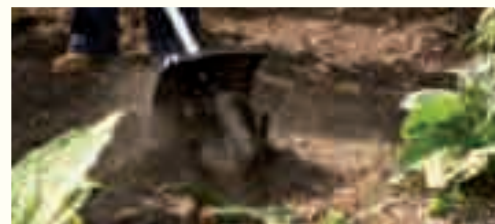

Gartenhacke



Hochentaster

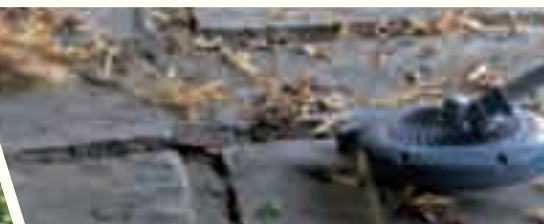

Laubbläser

Heckenscheren und Laubbläser

Hecke und Laub im Griff

Sowohl unsere handgeführte Heckenschere, als auch der Laubbläser, profitieren von dem einzigartigen Honda-GX25-Motor, der Ihnen bei allen Arbeiten im Garten zur Hand geht.





HHB 25 E

Perfektes Schnittbild

Mit Heckenscheren von Honda erzielen Sie in Gärten und Parks optische Meisterleistungen. Das 60 oder 75 cm lange, hochwertige Doppelmesser garantiert Ihnen zügiges und effizientes Arbeiten. Die ergonomische, komfortable Bedienung, mit einstellbarem Handgriff und Antivibrationsrahmen sowie der zuverlässige Viertaktmotor, machen Honda-Heckenscheren unersetzlich.

Kompaktes, starkes Laubgebläse

Der kompakte und leicht zu tragende Honda-Laubbläser eignet sich rund um das Jahr perfekt für die Pflege von Gärten, Parkanlagen, Sportstadien und Straßen. Mit einem Luftstrom


von bis zu 600 m³/h bewegt er selbst schweres und nasses Räumgut. Und dank einer Feststellfunktion, können Sie bequem eine bestimmte Motordrehzahl halten und müssen nicht den Drückknopf gedrückt halten.

Unglaublicher GX25

Der Honda-Mikro-Motor unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von vergleichbaren, tragbaren Benzinmotoren. Zum einen ermöglicht das mechanische Dekompressionssystem den legendären Leichtstart. Dank des 360°-Schmiersystems können Sie den Motor in jeder Lage betreiben. Ganz entscheidend ist aber auch sein unvergleichlich ruhiger und leiser Lauf. Auf Ihren Honda-Motor können Sie vertrauen.

Technische Daten Handgeräte

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Handgeräte vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

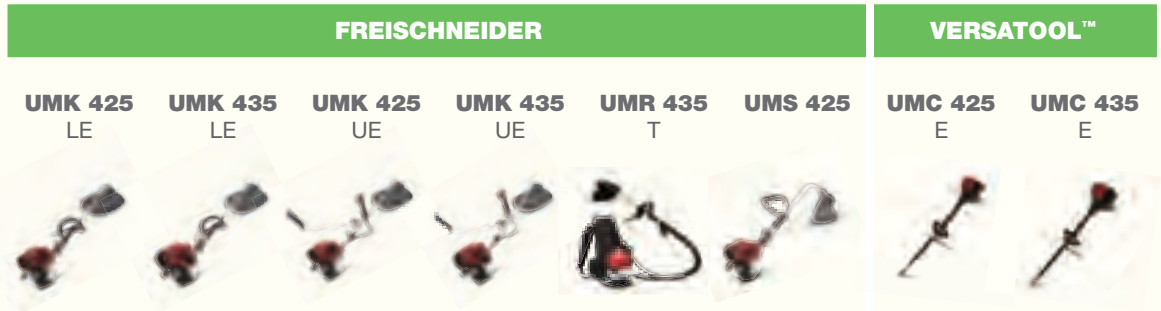

| | FREISCHNEIDER | | | | | | VERSATOOL™ | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| | UMK 425 LE | UMK 435 LE | UMK 425 UE | UMK 435 UE | UMR 435 T | UMS 425 | UMC 425 E | UMC 435 E |
| Motor | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC |
| Hubraum (cm³) | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 |
| Motormodell | GX25T | GX35T | GX25T | GX35T | GX35T | GX25T | GX25T | GX35T |
| Nettoleistung Motor (kW/min⁻¹) | 0,72/7.000 | 1,0/7.000 | 0,72/7.000 | 1,0/7.000 | 1,0/7.000 | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 | 1,0/7.000 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 0,63 |
| Motorölmenge (l) | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Kraftübertragung | Antivibrations-Fliehkraftkupplung | Antivibrations-Fliehkraftkupplung | Antivibrations-Fliehkraftkupplung | Antivibrations-Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung | Antivibrations-Fliehkraftkupplung | Antivibrations-Fliehkraftkupplung |
| Schaft | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Flexibel | Gebogen | Gerade | Gerade |
| Handgriff | Einhandbügel | Einhandbügel | Doppelhandgriff | Doppelhandgriff | Einhandbügel | Einhandbügel | Einhandbügel | Einhandbügel |
| Freischneider-Zubehör: Tap & Go-Nylonfadenkopf | • | • | • | • | • | • | Angaben zu den Zubehörgewerten siehe Tabelle unten. | |
| Freischneider-Zubehör: 3-Zahn-Dickichtmesser | • | • | • | • | • | - | | |
| Heckenscheren-Zubehör | ◦ | ◦ | - | - | - | - | | |
| Hochentaster-Zubehör | ◦ | ◦ | - | - | - | - | | |
| Optionales Zubehör | - | - | 4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt | 4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt | - | - | | |
| Komfort-Tragegurt | Doppelt-schultergurt | Doppelt-schultergurt | Doppelt-schultergurt | Doppelt-schultergurt | Doppelt-schultergurt | - | Ein Gurt | Zwei Gurte |
| Geräuschentwicklung – Schall-Leistungspegel dB(A)* | 109 | 109 | 109 | 109 | 111 | 109 | - | - |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.859 x 384 x 252 | 1.870 x 384 x 258 | 1.859 x 671 x 517 | 1.870 x 671 x 521 | 2.810 x 375 x 565 | 1.708 x 223 x 413 | 1.135 x 315 x 245 | 1.145 x 325 x 255 |
| Trockengewicht (kg) | 5,98 | 7,22 | 6,28 | 7,53 | 10,7 | 5,49 | 5,10 | 6,00 |
| Zusätzliche Funktionen | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | Hochleistungsgetriebe | - | - | Verschluss-System | Verschluss-System |

| | VERSATOOL™-ZUBEHÖR | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Motoreinheit 25 cm³ | Motoreinheit 35 cm³ | Freischneider | Gartenhacke | Verlängerung – lang | Verlängerung – kurz | Heckenschere – lang | Heckenschere – kurz | Hochentaster | Laubbläser | Kantenschneider |
| Abmessungen (L x H x B (mm)) | 1.708 x 310 x 245 | 1.145 x 315 x 258 | 770 x 400 x 210 | 795 x 235 x 255 | 1.060 x 65 x 52 | 559 x 65 x 52 | 1.400 x 120 x 120 | 900 x 120 x 120 | 1.070 x 140 x 88 | 860 x 264 x 190 | 695 x 330 x 145 |
| Trockengewicht (kg) | 5,6 | 6,4 | 1,85 | 3,3 | 1,1 | 0,7 | 2,6 | 2,35 | 2,1 | 2,1 | 2,05 |

Standard • Optional ◦ Nicht verfügbar -



| HECKENSCHEREN | LAUBLÄSER | AKKUGERÄTE |
|---------------|-----------|------------|
|---------------|-----------|------------|

| HHH 25D 60E | HHH 25D 75E | HHH 25S 75E | HHB 25 E |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------|



| RASEN- TRIMMER | HECKEN- SCHERE | LAUB- BLÄSER |
|-------------------|-------------------|-----------------|
|-------------------|-------------------|-----------------|



| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Motor | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC | 4-Takt OHC |
| Hubraum (cm³) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Motormodell | GX25T | GX25T | GX25T | GX25T |
| Nettleistung Motor (kW/min⁻¹) | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 | 0,72/7.000 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Motorölmenge (l) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Kraftübertragung | Fliehkraft- kupplung | Fliehkraft- kupplung | Fliehkraft- kupplung | - |
| Messertyp (doppelt / einfach) | Doppelt | Doppelt | Einfach | - |
| Messerlänge (mm) | 580 | 720 | 720 | - |
| Messerabstand (mm) | 36 | 36 | 36 | - |
| Nennluftleistung (mit Gebläsedüse (m/s)) | - | - | - | 600 |
| Max. Windgeschwindigkeit (mit Gebläsedüse (m/s)) | - | - | - | 70 |
| Geräuschentwicklung – Schall-Leistungspegel dB(A)* | 104 | 104 | 104 | 102 |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.080 x 312 x 259 | 1.220 x 312 x 259 | 1.125 x 310 x 259 | 335 x 265 |
| Trockengewicht (kg) | 6,30 | 6,60 | 5,80 | 4,50 |
| Zusätzliche Funktionen | 180° drehbarer Griff | 180° drehbarer Griff | Schnittgut- schutz | Einstellbarer Luftstrom |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Motor | 56 V Gleichstrom bürstenlos | 56 V Gleichstrom | 56 V Gleichstrom bürstenlos |
| Akkukompa- tibilität | Honda 2,0 Ah- und 4,0 Ah-Akkus [■] | Honda 2,0 Ah- und 4,0 Ah-Akkus [■] | Honda 2,0 Ah- und 4,0 Ah-Akkus [■] |
| Gewicht (mit Akku) | 4,3 kg (mit 2,0 Ah) 5,24 kg (mit 4,0 Ah) | 4,05 kg (mit 2,0 Ah) 5,0 kg (mit 4,0 Ah) | 3,6 kg (mit 2,0 Ah) 4,55 kg (mit 4,0 Ah) |
| Schallpegel** | 76 dB(A) KPA = 2,5 dB(A) | 83 dB(A) KPA = 2,5 dB(A) | 82 dB(A) KPA = 2,5 dB(A) |
| Vibration Griff hinten | 1.011 m/s ² K = 1,5 m/s ² | 1.119 m/s ² K = 1,5 m/s ² | 1.067 m/s ² K = 1,5 m/s ² |
| Vibration Griff vorne | 1.2421 m/s ² K = 1,5 m/s ² | 1.2421 m/s ² K = 1,5 m/s ² | 1.067 m/s ² K = 1,5 m/s ² |
| Arbeitszeit (tatsächliche Betriebszeit von den Bedingungen abhängig) | 28 min (mit 2,0 Ah) 50 min (mit 4,0 Ah) | 65 min (mit 2,0 Ah) 130 min (mit 4,0 Ah) | 18 min (mit 2,0 Ah höchste Stufe) 31 min (mit 4,0 Ah höchste Stufe) |

| AKKU-RASENTRIMMER | |
|---|-------------------------|
| Arbeits- durchmesser | 380 mm |
| Arbeitsge- schwindigkeit | 5.800 min ⁻¹ |
| Geschwin- digkeits- regelung | Stufenlos |
| Fadendurch- messer | 2,4 mm |

| AKKU-HECKENSCHERE | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Max. Schnittbreite | 22 mm Durchmesser |
| Arbeitsge- schwindigkeit | 2.600 Takte/min |
| Messerab- messungen | 61 cm / 1,8 mm doppeltwirkend |

| AKKU-LAUBLÄSER | |
|----------------------------------|--|
| Luftgeschwin- digkeit | Niedrig: 72 km/h 20 m/s Hoch: 120 km/h 33 m/s TURBO: 148 km/h 41 m/s |
| Luftstrom- regelung | Stufenlos |
| Luftleistung | Niedrig: 420 m³/h Hoch: 650 m³/h TURBO: 810 m³/h |
| Gebläse- drehzahl | 21.000 min ⁻¹ +/- 10 % |

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

**Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners LPA (gemessen nach ISO 22868)

■Separat erhältlich Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

Vorteile der Honda-Motorhacken

Technik von Honda

Die Pflege Ihres Gartens gestaltet sich mit unseren Geräten mühelos. Honda-4-Takt-Motorhacken lassen seit 1967 die Arbeit in Blumen-, Gemüse- und Kleingärten in aller Welt leichter von der Hand gehen und überzeugen Hobbygärtner und professionelle Gartenpflege- und Anbaubetriebe gleichermaßen. Sie sind Teil eines Komplettsystems, das für jeden Bedarf geeignet ist und sich durchweg mit hoher Arbeitsleistung und Bedienungsfreundlichkeit auszeichnet.

4-Takt-Technologie

Kernstück der Honda-Motorhacken und -Einachsschlepper sind unsere absolut zuverlässigen Viertaktmotoren, die dank geringer Emissionen nicht nur gut für die Umwelt, sondern durch ihre geringe Geräuschentwicklung auch freundlich zu den Nachbarn sind. Die Kosten- und Zeiteinsparungen, nicht zu vergessen – niedriger Kraftstoffverbrauch und Drehmomentstärke im niedrigen Drehzahlbereich stellen sicher, dass Sie selbst in widerstandsfähigerem Boden weder Energie noch Zeit verschwenken. Dank der Dekompressionseinrichtung unserer Motoren, können Sie sicher sein, dass Ihnen der Motorstart immer leicht gelingt.



Volle Kontrolle

Da die Bodenbeschaffenheit von Garten zu Garten sehr unterschiedlich sein kann, haben wir verschiedene Technologien entwickelt, die Ihnen für jede Aufgabe ein Höchstmaß an Flexibilität und Kontrolle bieten. So verfügen unsere Motorhacken und Einachsschlepper über bis zu 6 Vorwärtsgänge, mit denen Sie Ihre Arbeitsgeschwindigkeit den Erfordernissen anpassen können. Modelle mit einstellbarer Arbeitsbreite erlauben es Ihnen, die Maschine den Gegebenheiten Ihres Gartens anzupassen, während die Honda-Kupplung für präzise Lenkmanöver bürgt.

Intuitives Design

Unsere umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet hat uns zur Entwicklung von Motorhacken geführt, die so einfach und intuitiv zu bedienen sind, dass die Arbeit mit ihnen eine wahre Freude ist. Dazu tragen Merkmale bei, wie ergonomische Bedieneinrichtungen und einstellbare Griffe, die Sie nicht nur Ihre ideale Arbeitshaltung finden lassen, sondern bei unseren Mikro-, Mini- und Kompaktmodellen auch zum einfachen Transport und zur Aufbewahrung umlegbar sind.

Multifunktionsfähig

Ein komplettes Sortiment an Anbaugeräten ist der Garant dafür, dass Sie von der Mikro-Motorhacke FG110 bis zum Profimodell F720 eine vollwertige Multifunktionsmaschine haben. Ob Rasenlüfter, Tiefenlüfter, Vertikutierer, Häufelkörper, Pflug oder Kartoffelroder, alle Anbaugeräte sind speziell für Ihren Honda entwickelt und konstruiert und leisten Ihnen hervorragende Dienste.



Stabiles
StützradUmklappbarer
Holm
Seitliche
Scheiben*

Lenkholm**



*Nur Modelle FG205 und F220

**Nur Modell F220



Die Mikro-Arbeitswunder FG110 und FG201

Die FG110 und FG201 lassen sich mit Leichtigkeit führen und transportieren. Dafür sorgen gewichtsparende Materialien, intuitive Bedienelemente und ein mittiger Tragegriff. Platzsparend macht sie zudem der klappbare Holm.

Für präzises Arbeiten ist bei dem Modell FG201 die Fräsbreite zwischen 16 und 30 cm einstellbar.

Jede Maschine verfügt über einen Satz, bestehend aus 4 Hackmessern und ist auf Wunsch mit einer kompletten Zubehörfamilie, wie Sodenschneider, Rasenlüfter und Tiefenlüfter für die verschiedensten Aufgaben nachrüstbar.

Die Hochleistungs-Mini-Hacken FG205 und F220

Die Honda-Mini-Motorhacken sind ideal für leichtere Gartenarbeiten und serienmäßig mit einer Auswahl von Spezialzubehör ausgestattet – von

seitlichen Scheiben, zum Schutz empfindlicher Pflanzen, bis zu den exklusiv von Honda erhältlichen Hackmessern, für das gleichzeitige Hacken und Kultivieren. Zu den flexiblen Einsatzmöglichkeiten kommen die leichte Bedienung, da der tiefe Schwerpunkt für Stabilität und gute Lenkbarkeit sorgt, und der umklappbare Holm, durch den die Maschine einen kleinen Platzbedarf hat, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

| | DATEN MIKRO | | DATEN MINI | |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| | FG110 | FG201 | FG205 | FG220 |
| Gewicht | 13,0 kg | 17,0 kg | 21,0 kg | 30,0 kg |
| Antriebsgeschwindigkeit vorwärts | 182 min ⁻¹ | 197 min ⁻¹ | 135 min ⁻¹ | 130 min ⁻¹ |
| Arbeitsbreite | 23 cm | 16 bis 30 cm | 25 bis 45 cm | 61,5 cm |
| Inklusive | 4-teiliger Hacksatz | 4-teiliger Hacksatz | 4-teiliger Hacksatz seitliche Scheiben | 4-teiliger Hacksatz seitliche Scheiben |
| Erhältliches Zubehör | Rasenlüfter, Tiefenlüfter und Sodenschneider | Rasenlüfter, Tiefenlüfter und Sodenschneider | Rasenlüfter | Häufelkörper und Stahlräder |

Motorhacken Mikro und Mini

Klein und stark

Unsere Mikro- und Mini-Motorhacken sind die praktischen und kräftigen Alleskönner für Beete, Rasen und kleine Nutzgärten.



FG110L




FG201



FG205



FG220

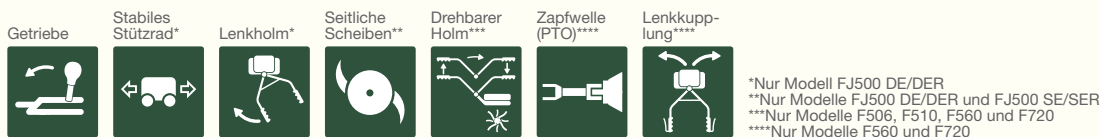

*Nur Modell FJ500 DE/DER
 **Nur Modelle FJ500 DE/DER und FJ500 SE/SER
 ***Nur Modelle F506, F510, F560 und F720
 ****Nur Modelle F560 und F720



Die Kompakten FG320 und FJ500

Die Kompaktmodelle sind leicht genug für müheloses Manövrieren und bringen zugleich die Kraft mit, Ihnen harte Arbeit abzunehmen. Zur komfortablen Kontrolle von Geschwindigkeit und Leistung stehen Ihnen ein kräftiger Honda-Motor und ein Schaltgetriebe zur Verfügung. Das Modell FJ500 ist in mehreren Ausstattungsvarianten erhältlich, entweder mit 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang oder mit 2

Vorwärtsgängen, 1 Rückwärtsgang und Lenkholm. Beide Modelle können mit zahlreichen Anbaugeräten, wie größerem Hacksatz, Vertikutierer, Häufelausrüstung, Kartoffelroder, Pflug oder Schneeschild kombiniert werden.

Die starken Multitalente F506, F560 und F720

Die durchzugsstarken und vielseitigen Motorhacken passen sich, mit bis zu 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen und idealer Umsetzung des Drehmoments,

in die gewünschte Drehgeschwindigkeit, perfekt Ihrem Tempo und den Bodenverhältnissen an. Unsere Modelle F560 und F720 verfügen über eine Zapfwelle, welche den Motor antreibt. Das ermöglicht den Anschluss verschiedener Anbaugeräte, wie z.B. Fräs-, Kehr- und Mäh-ausrüstung. Die Modelle F560 und F720 besitzen außerdem eine Lenkkupplung, mit der Sie Ihre Maschine präzise führen und positionieren.

| | DATEN KOMPAKT | | | DATEN EINACHSSCHLEPPER | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | FG320 | FJ500 SE/SER | FJ500 DE/DER | F506 | F510 | F560 | F720 |
| Motor | GP160 – 163 cm ³ | GX160 – 163 cm ³ | GX160 – 163 cm ³ | GX160 – 163 cm ³ | GX160 – 163 cm ³ | GX160 – 163 cm ³ | GX200 – 196 cm ³ |
| Getriebe | 1 Vorwärtsgang + 1 Rückwärtsgang | 1 Vorwärtsgang + 1 Rückwärtsgang | 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang | 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang | 6 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge | 6 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge | 6 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge |
| Inklusive | Seitliche Scheiben Hacksatz | Seitliche Scheiben Hacksatz (SER) | Seitliche Scheiben Stabiles Stützrad Hacksatz (DER) | Zapfwelle (PTO) | Zapfwelle (PTO) | PTO Kupplung | PTO Kupplung |

Kompakt-Motorhacken und Einachsschlepper

Kraft und Vielseitigkeit

Unsere Motorhacken des Kompaktprogramms nehmen es mühelos mit größeren Blumen- und Gemüsebeeten auf. Und bieten erstklassige Vielseitigkeit, dank einer großen Auswahl an Anbaugeräten für verschiedene Aufgaben, Bodenarten und gewünschte Oberflächen.



FJ500 DLX



F720

Motorfräsen

Ultimative Fräseleistung

Die FF300/500/750 arbeiten mit unserem einzigartigen, gegenläufigen Hacksatz, der sich ohne Mühe durch die schwersten Böden gräbt. Ideal für den passionierten Gärtner oder den professionellen Einsatz.



FF300



FF500



FR750



Leistung

Robust, zuverlässig und stark – diese Motorgeräte, mit niedrigem Schwerpunkt sind spielend zu manövrieren und lassen sich sogar auf der Stelle drehen.

Gelenkt und bedient werden sie an einem ergonomischen Bügelholm, an dem jeder Bediener leicht die für ihn ideale Griffposition findet und zugleich bequem die Kupplung erreicht.

Bei beiden Modellen FF300/500 ist die Höhe der Vorderräder auf 5 Positionen einstellbar, sodass sich die gewünschte Bearbeitungstiefe ergibt. Die gegenläufigen Hackmesser lassen die Fräse den Boden wesentlich ruhiger und ruckfreier durchforsten, was sehr dem Arbeitskomfort zugute kommt.

FR750: Die ultimative Motorfräse

Mit einem 600 mm breiten Hacksatz, 2 Vorwärtsgängen, 1 Rückwärtsgang und Totmannkupplung garantiert die FR750 ein Höchstmaß an Sicherheit und Arbeitserleichterung. In ihr ist unser revolutionäres, aktives Rotationssystem verbaut, ein koaxiales Hackwerk mit gegenläufigen Messern, das für überragende Stabilität und extrem leichte Bodendurchdringung sorgt.



Gegenläufiger Hacksatz
(Abbildung FF500)

DATEN MOTORFRÄSEN

| | FF300 | FF500 | FR750 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Motor | GXV57 – 57 cm ³ | GX160 – 163 cm ³ | GX200 – 196 cm ³ |
| Antriebsgeschwindigkeit vorwärts | 131 min ⁻¹ | 141 min ⁻¹ | 238 min ⁻¹ |
| Arbeitsbreite | 29 bis 45 cm | 36 bis 55 cm | 51 cm |

Technische Daten Motorhacken

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Motorhacken vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.

| | MIKRO | | MINI | | KOMPAKT | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | FG110 | FG201 | FG205 | F220 | FG320 | FJ500 SE/SER |
| Motor | 4-Takt OHC | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV |
| Motormodell | GX25T | GXV50 | GXV50 | GXV57 | GP160 | GX160 |
| Hubraum (cm ³) | 25,0 | 49,0 | 49,0 | 57,3 | 163,0 | 163,0 |
| Nettleistung Motor in kW/min ⁻¹ | 0,61/6.000 | 1,3/4.800 | 1,3/4.800 | 1,5/4.800 | 3,4/3.600 | 3,4/3.600 |
| Nettodrehmoment Motor in Nm/min ⁻¹ | - | - | - | - | 10,3/2.500 | 10,3/2.500 |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 0,57 | 0,35 | 0,35 | 0,67 | 2,40 | 2,40 |
| Motorölmenge (l) | 0,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,58 | 0,58 |
| Anlasser | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
| Antriebskupplung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung | Fliehkraftkupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung |
| Getriebe | Schneckengetriebe | Schneckengetriebe | Schneckengetriebe | Planetengetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Endantrieb | - | - | - | Kegelradgetriebe | Kette | Kette |
| Differential-/Lenkkupplung | - | - | - | - | - | - |
| Max. Arbeitsbreite (mm) | 230 | 300 | 450 | 545 | 800 | 800 |
| Max. Arbeitstiefe (mm) | 203 | 230 | 260 | 280 | 325 | 325 |
| Vorwärtsgänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rückwärtsgänge | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (min ⁻¹ oder m/s) | 182 min ⁻¹ | 197 min ⁻¹ | 135 min ⁻¹ | 130 min ⁻¹ | 108 min ⁻¹ | 113 min ⁻¹ |
| Werkzeuggeschwindigkeit rückwärts (min ⁻¹ oder m/s) | - | - | - | - | 53 min ⁻¹ | 28 min ⁻¹ |
| Zapfwellendrehzahl (schnell/langsam (min ⁻¹)) | - | - | - | - | - | - |
| Enthaltene Rotoren / Hackmesser | Hacksatz 4 x 6 Zinken (Hacken) | Hacksatz 4 x 4 Zinken (Zerkleinern) | Hacksatz 4 x 4 Zinken (Furchen) | Hacksatz 4 x 4 Zinken (Furchen) | Hacksatz 6 x 4 Zinken (Furchen) | Mehrere Rotoroptionen |
| Gegenläufiger Hacksatz | - | - | - | - | - | - |
| Räder | Stützrad hinten | Stützrad hinten | Stützrad hinten | Stützrad vorne | Stützrad vorne | - |
| Seitliche Scheiben | - | - | • | • | • | • |
| Sodenschneider | ◦ | ◦ | - | - | - | - |
| Rasenlüfter | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | - | ◦ |
| Tiefenlüfter | ◦ | ◦ | - | - | - | - |
| Tiefenlüfter/Vertikutierer | - | - | - | ◦ | - | ◦ |
| Häufelkörper | - | - | - | ◦ | - | ◦ |
| Umklappbarer Holm | • | • | • | • | - | • |
| Höhenverstellbarer Holm | - | - | - | • | • | • |
| Lenkholm | - | - | - | • | • | - |
| Abmessungen (L x B x H (mm)) | 1.175 x 365 x 958 | 1.185 x 455 x 980 | 1.155 x 510 x 1.035 | 1.280 x 615 x 1.035 | 1.500 x 837 x 980 | 1.395 x 610 x 980 |
| Trockengewicht (kg) | 13,0* | 17,0 | 21,0 | 30,0 | 53,0 | 45,0/57,0 |
| Schalldruck am Ohr des Bedieners dB(A) [◊] | 70,5 | 79,0 | 79,5 | 75,0 | 84,0 | 81,0 |
| Garantierter Schall-Leistungspegel dB(A) [◊] ◊ | 93 | 93 | 93 | 92 | - | 96 |
| Schwingungen (m/s ²) ^Δ | 9,2 | 5,0 | 12,5 | 6,4 | 7,0 | 5,6 |



| KOMPAKT | | | EINACHSSCHLEPPER | | MOTORFRÄSEN | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------------|
| FJ500 DE/DER | F506 | F510 | F560 | F720 | FF300 | FF500 | FR750 |
| | | | | | | | |
| 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHV | 4-Takt OHC | 4-Takt OHV |
| GX160 | GX160 | GX160 | GX160 | GX200 | GXV57 | GCV160 | GX200 |
| 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 196,0 | 57,0 | 160,0 | 196,0 |
| 3,6/3.600 | 3,6/3.600 | 3,6/3.600 | 3,6/3.600 | 4,1/3.600 | 1,5/4.800 | 3,3/3.600 | 4,1/3.600 |
| 10,3/2.500 | 10,3/2.500 | 10,3/2.500 | 10,3/2.500 | - | - | - | - |
| 2,40 | 2,60 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 0,78 | 1,70 | 2,50 |
| 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,55 | 0,60 |
| Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
| Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung | Manuelle-Kupplung |
| Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Räder – Planetengetriebe an Kegelradgetriebe | Räder – Planetengetriebe an Kegelradgetriebe | Stufenlos |
| Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Räder – Schaltgetriebe / Hackmesser – Kette und Zahnrad | Räder – Schaltgetriebe / Hackmesser – Kette und Zahnrad | Hackmesser – Kette |
| - | - | - | • | • | • | • | • |
| 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 410 | 550 | 510 |
| 325 | 330 | 330 | 330 | 360 | 160 | 200 | 326 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 80 – 113 min ⁻¹ | 52 – 122 min ⁻¹ | 21 – 122 min ⁻¹ | 16 – 122 min ⁻¹ | 11 – 116 min ⁻¹ | 0,15 – 1 m/s | 0,2 – 1 m/s | 0,35 – 1,22 m/s |
| 28 min ⁻¹ | 50 min ⁻¹ | 16 – 32 min ⁻¹ | 16 – 32 min ⁻¹ | 14 – 23 min ⁻¹ | 0,3 m/s | 0,3 m/s | 0,36 m/s |
| - | - | - | 867/1.739 | 896/1.461 | 131 | 141 | 238 |
| Mehrere Rotoroptionen | Mehrere Rotoroptionen | Mehrere Rotoroptionen | Mehrere Rotoroptionen | Mehrere Rotoroptionen | Gegenläufiger Hack-satz vorn (Furchen) | Gegenläufiger Hack-satz vorn (Furchen) | Rotorzinken hinten |
| - | - | - | - | - | • | • | • |
| Stützrad vorn | Optionale Räder und Reifen | Optionale Räder und Reifen | Optionale Räder und Reifen | Optionale Räder und Reifen | Räder und Reifen | Räder und Reifen | Räder und Reifen |
| • | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | - | - | - | - |
| ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | - |
| • | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | - | - | - |
| 1.395 x 610 x 980 | 1.585 x 610 x 865 | 1.585 x 610 x 865 | 1.610 x 610 x 990 | 1.630 x 660 x 1.095 | 1.465 x 465 x 1.010 | 1.730 x 585 x 1.045 | 1.500 x 570 x 1.140 |
| 49,0/62,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 72,0/75,0 | 50,5 | 77,0 | 91,0 |
| 81,0 | 80,0 | 83,0 | 81,0 | 79,0 | 74,0 | 79,0 | 79,0 |
| 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 93 | 97 |
| 5,6 | 6,0 | 6,0 | 13,2 | 6,2 | 4,5 | 4,8 | 3,5 |

*Gewicht mit Anbaugeräten

°Schalldruck (gemäß Richtlinien EN 709: 1997+A4 in dB(A))

◊◊ Garantiertes Schalldruckpegel (gemäß Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG in dB(A))

^Garantierte Schwingungen (gemäß Richtlinien EN 709: 1997+A4 in dB(A))

Standard • Optional ◦ Nicht verfügbar -

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.



Strom für jeden Fall

Leise, zuverlässig und immer zur Stelle – auf unsere Stromerzeuger verlässt man sich weltweit. Sie bringen flexibel, stark und zuverlässig Strom in jeden Winkel vom Äquatorialdschungel bis zur Forschungsstation in der Arktis.

Wenn Sie ein Notstromaggregat für Ihr Heim oder Strom für unterwegs suchen, wenden Sie sich an Ihren Händler und entdecken Sie die Möglichkeiten mit unseren mobil und vielseitig einsetzbaren Aggregaten.



HONDA-STROMERZEUGER UND -WASSERPUMPEN

EU 10i



EU 20i



EU 30i



WX 10



WB 20



Die Welt von Honda Power Equipment

Schon seit Jahren werden die Geräte von Honda Power Equipment mit der sauberen Honda 4-Takt-Technologie ausgestattet. Denn es ist unser erklärtes Ziel, unsere Produkte so einfach in der Handhabung, so kraftstoffsparend und so zuverlässig zu machen, wie wir nur können – und all das, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Hinter unseren Produkte wird auch in Zukunft marktführende 4-Takt-Technologie stehen, und weitere Innovationen werden hinzukommen.



Die Honda 2 plus 3 Garantie:

Sicherheit bei Honda. Die 2 plus 3 Garantie

Honda bietet Ihnen 3 Jahre Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie*.

Beispiel:

Ihr Honda Rasenmäher HRX 476C VK kostet z. B. € 1.199,- inkl. MwSt. Dann beträgt die Prämie für die Zusatzgarantie € 34,- inkl. MwSt.


5 Jahre Garantie



| UVP des Honda Gerätes inkl. MwSt. | Prämie für Anschlussgarantie inkl. MwSt. |
|-----------------------------------|--|
| bis € 500,- | € 22,- |
| € 501,- bis € 1.500,- | € 34,- |
| € 1.501,- bis € 2.500,- | € 45,- |
| € 2.501,- bis € 3.500,- | € 60,- |
| € 3.501,- bis € 6.500,- | € 95,- |
| € 6.501,- bis € 10.000,- | € 150,- |
| € 10.001,- bis € 15.000,- | € 250,- |
| ab € 15.001,- | € 350,- |

*Gemäß Honda Garantiebestimmungen, bei Einhaltung der Serviceintervalle





**Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.**

Hanauer Landstraße 222-224, 60314 Frankfurt am Main,
+49 (0)69-83006-0, info@honda.de

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.