

PERUZZO

PERUZZO

PERUZZO

PERUZZO

PERUZZO

PERUZZO

Canguro

Professional

TRINCIAERBA E SARMENTI CON RACCOGLITORE
GRASS PRUNING/SHREDDER FLAIL MOWER WITH CATCHER
BROYEUR HERBE ET SARMENTS AVEC RAMASSAGE
SCHLEGELMÄHER MIT AUFNAHME - CONTAINER



POSTERIORE
ARRIERE
REAR MOUNTED
HECK

Cassoni più capienti
Bigger Collector Capacity

ORTICULTURA
HORTICULTURE MAINTENANCE
USAGE EN HORTICULTURE
FÜR DEN LANDSCHAFTS- UND GARTENBAU

VERDE PUBBLICO
MUNICIPALITY MAINTENANCE
ENTRETIEN D'ESPACES VERTS PUBLICS
KOMMUNALE PFLEGEHECK

MANUTENZIONE AGRICOLA
AGRICULTURE MAINTENANCE
USAGE AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHER EINSATZ





La trinciaerba/sarmenti mod. CANGURO PROFESSIONAL, viene usata per la macinazione di erba e sarmenti fino a 5 cm. di diametro e la consecutiva raccolta e scarico in altezza per mezzo di pistoni idraulici. Il taglio netto dell'erba e sarmenti premia il suo utilizzo nelle aree pubbliche, nelle aree agricole e boschive. Ottima in qualsiasi condizione di lavoro, su terreni bagnati, asperità, sassi ecc.



The grass/pruning shredder CANGURO PROFESSIONAL, is used for quality grass cut and pruning shredding with branches up to 5 cm of diameter, collecting all processed product in the same time, high lift discharge, by an hydraulic jack collector opening. Its good performance of nice grass cut and pruning reduction with consequent collection reward Canguro models on municipality field as well as agricultural and forestry ones. Suitable on any working conditions, also on wet turfs, ruggedness, etc.



Le broyeur CANGURO PROFESSIONAL est la machine idéale soit pour l'herbe que les sarments et les branches jusqu'à 5 cm de diam. Le broyage et le ramassage sont simultanés. Les marteaux très particuliers et leur vitesse de rotation permettent un très bonne coupe de l'herbe et un excellent broyage du branchage. Le vidange du produit broyé ce fait au sol par vérin hydraulique. Idéal dans toute condition de travail: sur terrains mouillés, en présence d'aspérités de pierres etc.




Der Rasen-/Rebholzhäcksler Mod. CANGURO PROFESSIONAL, wird für das Zerkleinern von Rasen und Rebholz bis zu 5 cm Durchmesser sowie das Einsammeln und hydraulische Hochentleerung. Das definitive Schneiden von Gras und Rebholz macht seinen Einsatz vor allem in öffentlichen, landwirtschaftlichen und Waldgebieten geeignet. Beste Ergebnisse unter verschiedensten Arbeitsbedingungen, auch auf nassen Flächen, unwegsamen Gelände, etc.



Ottime prestazioni di taglio e raccolta di erba e rami fino a 5 cm Ø.
Great performance on grass cut and pruning shredding up to 5 cm Ø
Bonne performance de coupe et de ramassage d'herbe et sarments max. 5 cm Ø
Bestes Mulchergebnis, perfekte Aufnahme auch im hohen Grass mit bis 5 cm Ø




Potenza e alta capacità di raccolta con scarico idraulico oltre 2 mt. circa
Powerful and high collection capacity with high lift discharge up to 2 mt.
Puissance et grande capacité de ramassage avec bennage à 2 m env.
Robuste Bauart und hohes Behältervolumen mit Hochentleerung bis 2 m.

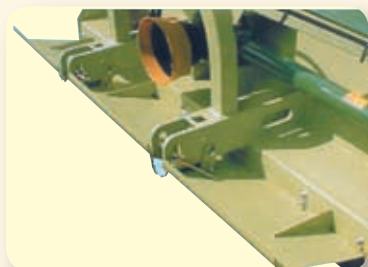

ACCESSORIO/ ACCESSORY/ACCESSOIRE/ ZUSATZ

Convogliatore per sarmenti.
Branches blade conveyer.
Lame d'acheminement des sarments.
Spezielle Front-Metallplatten zur Zuführung des Schnittgutes zum Mulch-Rotor.

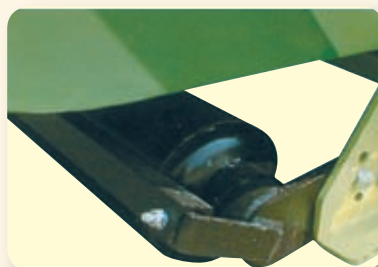

Rullo posteriore con raschiatore.
Rear roller with scraping bar.
Réglage du rouleau arrière avec racleur.
Heckstützrolle, höhenverstellbar mit Abstreifer.



ACCESSORIO/ ACCESSORY ACCESSOIRE/ ZUSATZ
Regolazione dell'altezza di taglio su ruote frontali doppie.
Height of cut adjustment on front castor double wheels.
Réglage simple de la hauteur de coupe sur les roues frontales doubles.
Front-Doppelräder, höhenverstellbar.



PESO Kg 1

A) Mazza in acciaio forgiato e temperata.
Forged steel and hardened hammer.
Marteau en acier forgé et trempé.
Geschmiedete Stahl-Hammer, gehartet.



* Con attacco a 3 punti del trattore.
With tractor 3 points linkage.
Avec 3 points d'attelage sur le tracteur.
Mit 3 punkt der traktor.

Modello Mod.									
							A	B	C
CANGURO 1600	1500 mm	HP:50 - kW:37	20	890	1900	540	196	220	160
CANGURO 1800	1800 mm	HP:60 - kW:44	24	980	2100	540	220	220	160