



GRÜNFLÄCHENPFLEGE FÜR PROFIS



## PROFIPROGRAMM





## EXPERTEN FÜR DIE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

*Zählen auch Sie Toro® zu Ihrem Favoriten – als zufriedenes Mitglied des weltweiten Kundenstamms.*

Auf Golfplätzen, in Parkanlagen, Gemeinden, auf Sportplätzen und für Privatrassen weltweit ist Toro bekannt für innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Systeme zur Grünflächenpflege. Von den Baseball Diamonds in der amerikanischen Heimatstadt von Toro oder Bundesligastadien in Deutschland, bis hin zu St. Andrews und Wimbledon werden Toro Mäher zur Pflege der angesehensten Grünflächen weltweit eingesetzt.



Old Trafford, Manchester, Großbritannien



Carnoustie Golf Links, Schottland

**Gewerbliche und private Anwender weltweit vertrauen Toro**

Für weitere Informationen über Toro, schauen Sie sich das Video an



## INNOVATION

Mit mehr als 1500 Patenten im Zusammenhang mit der Pflege von Grünflächen ist Innovation das Fundament des Erfolgs von Toro. Ständige Investitionen in die Forschung, Entwicklung sowie neue Technologien machen Toro® für alle zur bevorzugten Marke.



## KUNDENBETREUUNG

Unser globales Netz von Fachhändlern bietet den besten Service, damit Ihre Geräte stets in einwandfreiem Zustand bleiben. Besuchen Sie [toro.com/locate](https://toro.com/locate), um den Toro Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.



## WIE DIE HERAUSRAGENDE QUALITÄT ENTSTAND

Seit 1919 entwickelt und testet Toro innovative Lösungen in der Grünflächenpflege. Auch heute zählt Toro zu den Marktführern in diesem Bereich und konzentriert sich auf hochleistungsfähige, umweltfreundliche Lösungen, damit Kunden weltweit die Schönheit, Produktivität und Nachhaltigkeit der Grünflächen erhalten können.



Weitere Informationen finden  
Sie unter  
**Toro.com**

## HEAVY-DUTY-PROLINE, 53 CM



# PROLINE

22291

### ROBUSTE MASCHINEN FÜR SCHWIERIGE AUFGABEN

Die Toro® ProLine-Mäher halten, mit ihrem Profimotor und dem bis zu 6 mm dickem Gussaluminiummäherwerk, den Anforderungen von Garten- und Landschaftsbauern stand.



#### QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

Das Mähwerkdesign verringert die Verstopfungsgefahr und sammelt Schnittgut besser. Die Recyclingleistung ist hervorragend und das alles in einem Modell.




#### RECYCLER® TECHNIK

Der vordere Auswurfkanal und das Recyclermesser erleichtern das Anheben und das erneute Zerkleinern des Schnittguts in sehr kleine Teile, um eine gesunde, üppige Grünfläche zu erzielen.



#### FÜR GEWERBLICHEN EINSATZ KONZIPIERT

Das 6 mm dicke Gussaluminiummäherwerk ist den harten Ansprüchen professioneller Mäharbeiten gewachsen und minimiert gleichzeitig das Gesamtgewicht. Die geringe Vibration am Arm und an der Hand erlauben einen langen täglichen Einsatz.

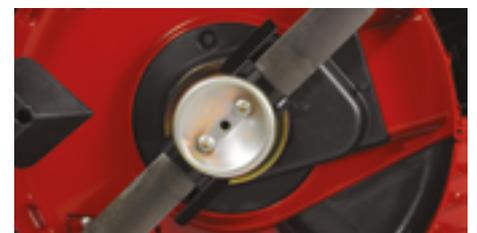

#### ANTISKALPIERTELLER

Schützt die Grünfläche vor Abschürfung beim Mähen von unebenen Flächen. Die Messerschrauben werden auch besser geschützt.



22291



#### EINFACH ZU LEERENDER GRASFANGKORB

Das einfache Design zum Einhängen und Abnehmen und die größere Fangkorbböschung erleichtern das Entleeren des Schnittguts.

# HEAVY-DUTY-PROLINE, 53 CM



22280



## GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Verlängert die Einsatzzeit mit einem 3,8 l großen Kraftstofftank. (Nur 22280)



## LEISTUNGSSTARKE GEWERBLICHE MOTOREN

Zuverlässige Leistung bei schwierigen Bedingungen. Abschraubbare und auswechselbarer Ölfilter für leichte Wartung (nur 22280).

## ROBUSTES ZUBEHÖR

### HECKAUSWURF

130-9374

### ERSATZFANGKORB

125-1030

### RAMMSCHUTZBÜGEL

130-9700 für 22291

### ANTRIEBSRASENMÄHER-ABDECKUNG

490-7462

MODELL	22291	22280
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup> , FJ180V KAI	Kawasaki, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup> , FJ180V KAI
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb	▶ 3 Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Aluminium, Recycler, Heckfangsystem	Aluminium, Recycler, Heckfangsystem
MESSERBREMSE (BBC)	-	▶ Standard
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Punkt
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 1,9 Liter	▶ Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	50 kg	56 kg
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

## 22280

Für eine optimale Leistung und Produktivität sollten Sie sich für den ProLine-Mäher, Modell 22280, entscheiden. Er hat ein wartungsfreies Dreiganggetriebe, einen robusten rohrartige Rammschutzbügel, Unterbodenschutz Einsatz aus Stahl, Antiskalpierteller usw.



22280

# TURFMASTER™

HEAVY-DUTY, 76 CM



# TURFMASTER™

## SCHNELLERES ERLEDIGEN DER ARBEITSAUFGABE

Der Toro® TurfMaster (76 cm) ist eine Klasse für sich selbst. Er mäht mehr Gras in weniger Zeit als kleinere Modelle, ist jedoch einfach zu handhaben. Und jede Komponente ist für eine Profiverwendung unter schwierigen Bedingungen konstruiert, von Bordsteinen zu Anhängern bis zu mehreren Bedienern. Dies ist professionelle Robustheit mit einer professionellen Schnittqualität.

- ✓ **ERLEDIGEN SIE DIE ARBEIT SCHNELLER** mit dem äußerst produktiven 76-cm-Mähwerk.
- ✓ **EINFACHE BEDIENUNG** mit einem konventionellen Design eines handgeführten Rasenmähers, das im Vergleich zu anderen Rasenmäher-Konzeptionen benutzerfreundlicher und leichter zu handhaben ist.
- ✓ **KRAFTVOLLES ARBEITEN** bei der gewerblichen Anwendung mit dem Kawasaki® Motor mit abschraubbarem Ölfilter und zwei Luftfiltereinsätzen.
- ✓ **VERLÄNGERTE MÄHZEIT** durch einen größeren Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern.
- ✓ **GENIEßEN SIE AUSGEZEICHNETE KONTROLLE** durch das intuitive Steuersystem mit einem Zweifunktionsbügel.
- ✓ **KUPPELN SIE DIE MESSER** mit der Messerbremse (BBC) ohne Abschalten des Motors aus.



### LEISTUNGSSTARKER GEWERBLICHER MOTOR

Zuverlässiger und haltbarer gewerblicher Kawasaki-Motor mit einem 3,8 l großen Kraftstofftank, verlängert die Einsatzzeit.

\*Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TurfMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.



### MÄHSYSTEM MIT ZWEI MESSERN

Der Turfmaster steigert die Produktivität der Landschaftsbauer. Das 76 cm große Mähwerk und das einmalige System mit zwei Messern verkürzt die Mähzeit um bis zu 40 %\*.



### PROFI-KOMPONENTEN

Mähwerkunterbodenschutz, Seitenanfahrerschutz, Stahlstoßfänger vorne, abgedichtetes Getriebe und ein robuster, einteiliger Bügel, sind dem gewerblichen Mähen gewachsen.



### MESSERBREMSE (BBC)

Hält das Messer aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren.

## TURFMASTER™ ZUBEHÖR



### ANTRIEBSRASENMÄHER- ABDECKUNG (76 CM)

490-7461



## TECHNISCHE DATEN

MODELL	22205TE TURFMASTER
SCHNITTBREITE	76 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup> , FJ180V KAI
ANLASSER	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb
MÄHWERKTYP	Stahl und Aluminium, Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf
MESSERBREMSE (BBC)	Standard im Lieferumfang enthalten
SCHNITTHÖHE	38 mm bis 127 mm, 2 Punkt
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	Benzin, 3,8 Liter
GEWICHT	72 kg
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM	4,5 m/s <sup>2</sup>

\*Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TurfMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.

**PROSTRIPE®**

PROSTRIPE 560

**NEU!**

# PROSTRIPE® 560

## SETZEN SIE AUF DEN RICHTIGEN MÄHER

Der Toro ProStripe® 560 wurde für einen präzisen Schnitt und eine saubere Streifenoptik entwickelt und lässt Ihren Rasen optimal aussehen. Dieser kompakte und wendige Mäher verfügt über ein zweiteiliges, geripptes Rollen-Design, das einen klar definierten Streifen hinterlässt, sowie die neue MatchCut™-Technologie, die eine präzise Einstellung der Schnitthöhe ermöglicht, wodurch der Säuberungsschnitt nach dem Spiel zum Kinderspiel wird.



### ZWEITEILIGE ROLLE

Die zweiteilige Rolle verbessert die Manövrierfähigkeit erheblich und minimiert die Abdrücke im Rasen im Vergleich zu einteiligen Walzenkonstruktionen. Das gerippte Profil der Rollen sorgt für eine hervorragende Traktion.



### MATCHCUT™

Feinabstimmung der Schnitthöhe mit MatchCut™. MatchCut bietet Einstellungen mit halber Schrittweite (3,25 mm) und erweist sich als ideal für den Einsatz auf feinem Rasen oder beim Einsatz mehrerer Maschinen auf einer großen Fläche, wenn eine genaue Höheneinstellung entscheidend ist.



### GROOMINGBÜRSTEN-KIT

Fördern Sie einen gesünderen Rasen und einen feineren Schnitt, indem Sie quer wachsende Gräser reduzieren und Oberflächenreste entfernen. Einstellbarer Rechen und Höhe, um eine präzise Einstellung zu ermöglichen. (134-3722)

<b>MODELL</b>	<b>02657 PROSTRIPE 560</b>	<b>NEU!</b>
<b>SCHNITTBREITE</b>	56 cm	
<b>MOTOR</b>	Kawasaki® FJ180V KAI OHV, Viertaktmotor, 179 cm <sup>3</sup>	
<b>ANLASSER</b>	Rücklauf, BBC	
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>	3 Geschwindigkeiten, Selbstantrieb	
<b>MÄHWERKTYP</b>	Aluminium, Heckauswurf/Heckfangsystem	
<b>SCHNITTHÖHE</b>	13 Stellungen von 13 - 60 mm, in Schritten von 3,25 mm	
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	3,0, 4,0, 5,2 km/h	
<b>FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS</b>	Benzin, 1,7 Liter	
<b>GEWICHT</b>	66 kg	

**Kawasaki**  
— ENGINES —

**HOVERPRO®****HOVERPRO®****HOVERPRO®-ZUBEHÖR****KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE**

02619, 02620

Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen. (Nur 02615 und 02612)

**TRANSPORTRÄDER**

02622

Abnehmbare Räder für einen einfachen Transport zu den Einsatzorten. (Nicht verfügbar für Modell 02615)

**VERLÄNGERUNGSGRIFFE**

02623

Vereinfacht das Arbeiten an Hanglagen oder schwer zugänglichen Bereichen. (Nicht verfügbar für Modell 02615)

**ZUM MÄHEN VON SCHWIERIGEM, UNEBENEM TERRAIN UND STEILEN HANGLAGEN**

Die Maschinen der Serie HoverPro® sind die ideale Mählösung, denn sie eignen sich für jedes Terrain. Besonders gut für das Mähen von schwierigem, unebenen Gelände und steilen Hanglagen. Sie ermöglichen eine sichere und leistungsfähige Pflege dieser Bereiche, selbst auf Steigungen bis max. 45 Grad (ausgenommen 02615 = 25°).

Ohne Räder und durch das ausgezeichnete Schweben ist das Risiko verringert, dass der Mäher über die Kante hinausfährt. Daher sind diese Mäher ideal für die Pflege von Bereichen um Blumenbeete oder Bunker auf dem Golfplatz.

MODELL	02615 HOVERPRO® 400	02612 HOVERPRO® 450	02604 HOVERPRO® 500	02606 HOVERPRO® 550
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
ANTRIEBSSYSTEM	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
SCHNITTBREITE	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
SCHNEIDSYSTEM	Nylonfaden	Nylonfaden	Stahlmesser	Stahlmesser
SCHNITTHÖHEN-/EINSTELLUNG	18-30 mm	18-30 mm	16 mm bis 34 mm	16 mm bis 34 mm
KRAFTSTOFFTANK	0,27 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
STEIGUNGEN BIS	25°	45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg

# GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG



# GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG

## EINE GESUNDE GRÜNFLÄCHE MACHT DEN GROSSEN UNTERSCHIED.

Das richtige Gerät für das Aerifizieren, Säen und Vertikutieren trägt dazu bei. Die Maschinen von Toro für die Grünflächenrenovierung kombinieren gewerbliche Haltbarkeit mit zeitsparenden Features, u. a. rasenmäher-inspirierte Bedienelemente und unübertroffene Manövrierfähigkeit. Sie erhalten auch die Geschwindigkeit und das Kraftstofftank-Fassungsvermögen, mit denen Sie Ihre Produktivität optimieren.



### VERTIKUTIERER (46 CM)

- Einfacher Transport mit dem kompakten und leichten Design
- 32 Pendelmesser, 3,8 cm Abstand



### NACHSAATGERÄT (46 CM)

- Einfache Verwendung durch intuitive Bedienelemente und Selbstantrieb
- Klappbarer Holm, abnehmbare Gewichte und Vergurtungsgriffe für einfachen Transport
- Einfacher Zugang und Austausch von Tines



### GESTRÜPPMÄHER

- Mähen Sie große Büsche, junge Triebe und dichtes Unterholz
- Das 71 cm große Mähwerk steigert die Produktivität des Bedieners
- Das pendelnde Mähwerk erleichtert das Manövrieren auf unebenem Terrain
- Einfache und intuitive Fahrtriebshebel

# GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG



# GRÜNFLÄCHENRENOVIERUNG



## POWER BROOM

- Die patentierte kommerzielle Servolenkung bietet mühelose Manövrierfähigkeit durch einfache Betätigung eines Hebels.
- Variable Geschwindigkeitstechnologie - sechs Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge mit Schaltgetriebe
- Kohler Command Pro Multi Season Motor - Lufteinlass lässt sich um 180 Grad für den saisonalen Einsatz drehen
- Unabhängige Steuerhebel erlauben den gleichzeitigen Betrieb des Fahrtriebs und des Besens, und vereinfachen die Handhabung.

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	23511 NACHSAATGERÄT	23513 VERTIKUTIERER	23522 GESTRÜPPMÄHER, BRC-28	38700 POWER BROOM
MOTOR	Honda GX160 (Horizontalwelle)	Honda GX160 (Horizontalwelle)	Toro® mit Elektrostart	Kohler® Command PRO®, Mehrsaison
KRAFTSTOFFTANK	3,1 Liter	3,1 Liter	3,8 Liter	3,8 Liter
SCHNITTBREITE	—	—	71,1 cm	—
SCHNITTHÖHE	—	—	9,5 cm	—
ARBEITSBREITE	45,7 cm	45,7 cm	—	91,4 cm
ARBEITSTIEFE	Maximal 1,3 cm	0,3 cm - 1,3 cm	—	—
BREITE	71,1 cm	71,1 cm	76,2 cm	118,1 cm
HÖHE	63,5 cm (zusammengeklappter Holm) 94 cm (Holm in Arbeitsstellung)	63,5 cm (zusammengeklappter Holm) 94 cm (Holm in Arbeitsstellung)	106,7 cm	105,4 cm
LÄNGE	96,5 cm (zusammengeklappter Holm) 129,5 cm (Holm in Arbeitsstellung)	86,4 cm (zusammengeklappter Holm) 111,8 cm (Holm in Arbeitsstellung)	221 cm	185,4 cm
GEWICHT	77,1 kg	57,6 kg	170,1 kg	158,8 kg
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Selbstantrieb	Selbstantrieb	0-6 km/h vorwärts 0-3 km/h rückwärts	Vorwärts 9,7 km/h; rückwärts 3,2 km/h
FÜLLVOLUMEN DES SAMENFÜLLKASTENS	11,3 kg	—	—	—
TINES, MESSER, KEHRBÜRSTE	9 Schlitzmesser	32 Pendelmesser, 3,8 cm Abstand	—	18 Kehrbürstenscheiben

# MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK • FLOATENDES MÄHDECK



## MID SIZE

30071

## SAISON FÜR SAISON EINSATZFÄHIG

Diese robusten Mäher sind tolle Werkzeuge für Profianwender, haben eine hohe Produktivität und sind ideal für schwer zugängliche Bereiche. Die Motorausrichtung bietet einen stabilen Einsatz an Hanglagen. Auch für feinere Grünflächenanwendungen geeignet. Aufgrund der kompakten Größe kann das Gerät in einem Kleintransporter transportiert werden.

- ✓ **VERMEIDUNG VON AUFPRALLSCHÄDEN** durch das Turbo Force® Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **VERBESSERTE HALTBARKEIT** durch das robuste Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **GENAUES EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE** für unterschiedliche Bedingungen oder Jahreszeiten mit dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- ✓ **GERINGERE ERMÜDUNG** durch intuitive Bedienelemente mit zwei Hebeln (Hydromodelle) oder der exklusiven Toro® T-Bügelsteuerung (Getriebemodelle).
- ✓ **EINFACHES ÄNDERN DER SCHNITTHÖHE** mit 4-Bolzen-Einstellung.



### GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat eine beeindruckende Reichweite. Das steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.

# MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK • FLOATENDES MÄHDECK



## 30070 – T-BÜGEL STEUERUNG

Exklusive T-Bügel-Steuerung ist intuitiv und einfach zu bedienen. Unvergleichliches 5-Gang-Schaltgetriebe inkl. Rückwärtsgang. Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.



## 30071: T2-HYDRO-BEDIENELEMENT

Steuerung mit zwei Hebeln „T2“ mit unabhängigen Bedienelementen für Choke und Gasbedienung ermöglichen genaues Starten der Bedienelemente. Zwei Hydro-Gear-Pumpen stellen gleichmäßigen und einfachen Betrieb mit einer schnellen Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h sicher. Ein Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.



## MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Viele problemlose Betriebsstunden. Die zwei Zylinder laufen ruhig und bieten ausgezeichnete Lastreaktion.



## SCHLAUCHLOSE FRONTRÄDER

Verhindern zeitaufwendige platte Reifen, damit Mäher mehr Zeit beim Mähen und weniger Zeit in der Werkstatt verbringen.



## AUSWURFKANAL AUS GUMMI

Die optimale Aufprallverteilung wird durch den flexiblen Auswurfkanal aus Gummi garantiert. Er ermöglicht ein genaues Ausmähen ohne Beschädigung des Auswurfkanals oder der Gartenanlagen.



## TURBO FORCE® MÄHWERK

Stärke und Haltbarkeit durch robuste, geschweißte 7er-Stahlkonstruktion. 13 mm starke Stahlleiste schützt das Mähwerk als seitlicher Anfahrerschutz.



30070

## ZUBEHÖR FÜR MID SIZE



SULKY-STEHLPLATTFORM

30110



VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

(Nur 30070)  
115-4190

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	30070 - SCHALTGETRIEBE	30071 - HYDROSTATISCH
SCHNITTBREITE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , FS481V, luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , FS481V, luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler
SCHNITTHÖHE	25 - 114 mm	25 - 114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0-7,5 km/h Rückwärts: 3,7 km/h	▶ Vorwärts: 0-8,0 km/h Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	267 kg	303 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

# MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MÄHDECK 81, 91, 122 CM ODER SCHLEGELMÄHER 91 CM



## MID SIZE

Antriebseinheit und Mähwerke

31914 & 02720 Schlegel

## KONZIPIERT FÜR KRAFT UND HALTBARKEIT

Für schwierige Arbeitsaufgaben. Es ist gut zu wissen, dass Sie sich auf einige Dinge verlassen können. Zum Beispiel auf den Toro® Mid-Size-Mäher, der dem strapazierenden Einsatz Saison für Saison gewachsen ist. Dank dem TURBO FORCE® Mähsystem, der das Schnittgut gleichmäßig für einen optimalen Schnitt verteilt. Mit bequemen Bedienelementen und zahlreichen Mähwerken sind Sie auf dem richtigen Weg, täglich mehr zu erledigen.

- ✓ **FLEXIBLE** Antriebseinheit mit drei Mähwerken und einem Schlegel für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- ✓ **VERMEIDUNG VON AUFPRALLSCHÄDEN** durch das Turbo Force-Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **VERBESSERTE HALTBARKEIT** durch das robuste Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **GERINGERE ERMÜDUNG** durch die branchenüblichen Pistolengriff-Bedienelemente.
- ✓ **GENAUES EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE** für unterschiedliche Bedingungen oder Jahreszeiten mit dem patentierten verstellbarem Ablenklech.
- ✓ **OPTIMALE LEISTUNG** mit gewerblich bewährtem, robustem Antrieb.



### GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat eine beeindruckende Reichweite. Das steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.


# MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

MÄHDECK 81, 91, 122 CM ODER 91 CM SCHLEGELMÄHER



## EINFACHE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Bietet Schnitthöhen von 25 mm bis 108 mm in Schritten von 6 mm mit einfach zu verstellendem Schnitthöhensystem über Bolzen.

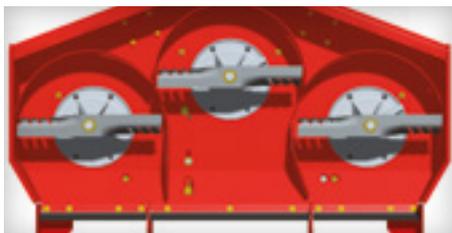

## DREI HECKAUSWURFMÄHWERKE

Alle bieten unübertroffene Stärke mit 7er Aluminium, einen tollen Schnitt und gesteigerter Produktivität in sehr schwierigen Mähbedingungen.



## GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat eine beeindruckende Reichweite. Das steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.

## ZUBEHÖR FÜR MITTELGROSSE MÄHER


### OPTIONAL MIT 91 CM SCHLEGELMÄHER

Das Schlegelmähwerk ist für die schwierigsten Bedingungen konzipiert und ist ideal für das Mähen von unebenen und zugewachsenen Bereichen. Die solide Schweißstahlrahmenkonstruktion enthält einen robusten, 91 cm großen Schlegelrotor, der ausgewuchtet ist, um die Vibration zu verringern und eine lange Einsatzzeit für den Bediener sicherzustellen.



### ROBUSTE SCHLEGELMÄHWERKKONSTRUKTION

Der robuste 91 cm breite Schlegelrotor hat 24 unabhängige Schlegel für eine hervorragende Schnittleistung.

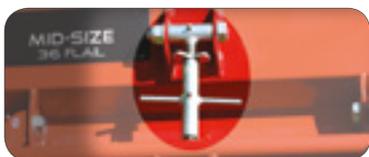

### SCHNITTHÖHE

Mit einer einfachen und stufenlos einstellbaren Schnitthöhe kann das Schlegelmähwerk vielseitig in jeder Situation angepasst werden.



## TECHNISCHE DATEN

### MITTELGROSS 31914 HYDRO-GERÄTETRÄGER

MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , FS541V, OHV V-Zweizylinder
ANLASSER	Elektrisch
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren
MÄHWERKTYP	Heckauswurf- Option Schlegelmäher
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0 bis 10 km/h; rückwärts: 3,5 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	129 kg
PREIS (INKL. MWST.)	€ 6 695

### MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF

	02710	02711	02712
SCHNITTBREITE	82 cm	▶ 91 cm	▶ 122 cm
SCHNITTHÖHE	25 bis 108 mm in Schritten von 6 mm		
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM (HAV)	2,0 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	3,1 m/s <sup>2</sup>
RADOPTIONEN	Schmalreifen (02932)	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Rasenreifenkit (02929)	
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Tru Trak Sulky * <sup>1)</sup> (30109)		
NETTOGEWICHT (INKL. ZUGMASCHINE)	261 kg	263 kg	279 kg

### RÄDEROPTIONEN (GEMÄSS 31914)



RASENREIFENKIT 02929  
STOLLENREIFENKIT 02930  
RADNABEN FÜR DOPPELBEREIFUNG 02931  
SCHMALREIFENKIT\* 02932

\*Empfohlen bei Verwendung des 82-cm-Mähwerks mit 31914.

### SCHLEGELMÄHWERK

02720

SCHNITTBREITE	91 cm
SCHNITTHÖHE	Stufenlos verstellbar zwischen 12 mm und 140 mm
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM (HAV)	3,3 m/s <sup>2</sup>
RADOPTIONEN	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Rasenreifenkit (02929)
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Tru Trak Sulky (30109)
NETTOGEWICHT (INKL. ZUGMASCHINE)	305 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

\*<sup>1)</sup> Stehplattform auf Rädern zum nachträglichen Andocken an den Mäher

NEU!

## GRANDSTAND®

STEHRASENMÄHER, 91 CM, 102 CM, 122 CM



# GRANDSTAND®

## AUFSTEIGEN, ARBEIT ERLEDIGEN UND SCHNELLER FÜR DIE NÄCHSTE ARBEIT BEREIT SEIN

Unebenes und schwieriges Terrain gehören zur täglichen Arbeit. Fühlen sollten Sie das nicht.

Der Toro® GrandStand® kombiniert die Geschwindigkeit und den Komfort eines Aufsitzmähers mit Nullwendekreis mit dem einfachen Ein- und Abschaltsbetrieb eines handgeführten Rasenmähers für große Flächen und bietet damit eine schnelle, manövrierfähige und produktivere Alternative. Gepolsterte Federung verhindert Bedienerermüdung und der Antrieb und die Stabilität garantieren die Produktivität. Die ideale Kombination für höhere Leistung in kürzerer Zeit.

- ✓ **VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT** durch einfaches Be- und Absteigen von der Maschine.
- ✓ **GERINGE TRANSPORTKAPAZITÄT** und verbesserte Vielseitigkeit aufgrund kompakter Größe.
- ✓ **GERINGERE BEDIENERERMÜDUNG** durch Plattformfederung und Steuerung über zwei Hebel.
- ✓ **BESSERE SICHT FÜR DEN BEDIENER** führt zu weniger Beschädigungen und guter Arbeitsqualität.
- ✓ **EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE** von der Bedienerplattform aus.
- ✓ **GERINGERE VIBRATIONEN** und besseren Halt mit der müdigkeitsverhindernden Gummimatte.



### 2-IN-1-VIELSEITIGKEIT

Mit der hochklappbaren Bedienerplattform können Sie den GrandStand in einen handgeführten Rasenmäher verwandeln. Heben Sie einfach die Plattform an. Kein Wechseln der Mäher.



**INNOVATIVE GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG**

Ändert die Reaktion der Antriebsräder ohne Einschränkung der Bewegung der Bedienelemente und ohne Verlangsamung des Motors oder der Messer.



**„FLEX-RIDE“-BEDIENERPLATTFORM**

Die gefederte Plattform führt zu geringeren Ermüdungserscheinungen und gesteigerter Produktivität.



**ANTRIEB UND FAHRVERHALTEN**

Die breite Bauweise und optimale Balance erhöht die Stabilität und Kontrolle am Hang. Die Bediener können das Gewicht nach Bedarf verlagern, um die Leistung weiter zu verbessern.



**SEHR KOMPAKTE GRÖSSE**

Ideal für kleinere Privatanlagen oder Bereiche mit Pfosten und beengten Bereichen; erhältlich als Modell mit 91 cm, 102 und 122 cm.

10 379

**GRANDSTAND-ZUBEHÖR**



**ABFALLTASCHE**

121-7530  
 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
 133-1435 (74504TE, 74542TE)



**KONTURKIT**

117-8560  
 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
 131-1436  
 (74504TE, 74542TE)



**RECYCLERKIT**

110-2080 (74534TE, 74540TE)  
 110-2070 (74536TE)  
 115-7466 (74504TE)  
 134-3217 (74540TE)  
 134-3259 (74542TE)



**SCHEINWERFER**

114-3505  
 (74534TE, 74536TE, 74540TE)  
 133-1437 (74504TE, 74542TE)



**BLINKLEUCHE**

133-1495 (74542TE, 74504TE)

**TECHNISCHE DATEN**

MODELL	74534TE	74540TE	NEU!	74536TE	74504TE	74542TE	NEU!
SCHNITTBREITE	91 cm	91 cm		▶ 102 cm	▶ 122 cm	122 cm	
ABLENKBLECHBREITE	131 cm	96 cm		141 cm	160 cm	127 cm	
MOTOR	Kawasaki®, 603 cm³, FS541V	Kawasaki, 603 cm³, FS541V		Kawasaki, 603 cm³, FS541V	Kawasaki, 726 cm³, FX691V	Kawasaki, 726 cm³, FX691V	
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h	0-8 km/h		0-8 km/h	▶ 0-12 km/h	0 bis 12 km/h	
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Heckauswurf		TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Heckauswurf	
MÄHWERKHÖHE	127 mm	127 mm		127 mm	140 mm	140 mm	
SCHNITTHÖHE	25-127 mm	25-127 mm		25 bis 127 mm	38 mm bis 127 mm	38 bis 127 mm	
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet		Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 46 x 22 - 20	Turf Master 46 x 24 - 20		Turf Master 46 x 24 - 20	▶ Turf Master 51 x 25 - 20,3	Turf Master 51 x 25 - 20,3	
LAUFRAD-REIFEN	28 x 10 - 12,5 Schlauchlos Halb pneumatisch	28 x 10 - 12,5 Schlauchlos Halb pneumatisch		28 x 10 - 12,5 Schlauchlos Halb pneumatisch	28 x 10 - 12,5 Schlauchlos Halb pneumatisch	28 x 10 - 12,5 Schlauchlos Halb pneumatisch	
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter		Benzin, 29,5 Liter	▶ Benzin, 37,9 Liter	Benzin, 37,9 Liter	
GEWICHT	343 kg	352 kg		351 kg	407 kg	415 kg	

## TITAN® HD mit MyRIDE®

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500



# TITAN® HD mit MyRIDE®

## VIEL MEHR ALS NUR EIN MÄHER

Die Mäher der Serie TITAN HD mit MyRIDE® bieten Haltbarkeit, professionelle Ergebnisse und unübertroffenen Komfort zu einem günstigen Preis für Großgrundbesitzer und budgetorientierte Profis. Sie handhaben die schwierigsten Aufgaben – ganz egal, ob Sie auf dem Mäher sitzen oder von ihm absteigen. Die ganz neue Werkzeugbefestigungsmöglichkeit bietet Ihnen unübertroffene Nützlichkeit und Produktivität.

- ✓ **VERBESSERTER KOMFORT** Die gefederte MyRIDE® Bedienerplattform hat ein Spiel von 7,6 cm und hält Stöße und Vibrationen vom Bediener fern. Der Bediener kann die Fahreinstellungen für die hinteren Stoßdämpfer schnell und mühelos ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen.
- ✓ **TURBO FORCE-MÄHWERKE:** Landschaftsbauer weltweit verlassen sich auf die TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als Turbo Force.
- ✓ **PROFESSIONELLE HALTBARKEIT:** Vom haltbaren TURBO FORCE-Mähwerk aus hochfestem 7/10-Stahl bis zum haltbaren Rahmen (7,62 cm x 5,08 cm) und dem Profimotor mit robustem Donaldson® Luftfilter ist der TITAN® HD mit MyRide für Haltbarkeit konzipiert.



### MYRIDE® OPTIMALER KOMFORT

Das MyRIDE Federungssystem verfügt über eine gefederte Fahrerplattform und verstellbare hintere Stoßdämpfer für ein überragendes Fahrgefühl.


# TITAN® HD mit MyRIDE®

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500



## TORO® MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Leistungsstarke Toro-Motoren für den kommerziellen Einsatz bieten professionelle und hochwertige Leistung. Die Donaldson® Profilluftfilterglocke schützt den Motor vor Verunreinigungen und erhöht die Produktnutzungsdauer.

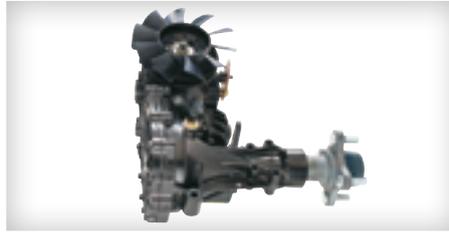

## HYDRAULIK FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Für die integrierte Pumpe und den Radmotor werden bewährte Profihydraulikkomponenten verwendet; Schläuche sind überflüssig und dadurch entfallen mögliche undichte Stellen. Die Maschine läuft ruhiger, reagiert schneller und ist zuverlässiger.



## TURBO FORCE® MÄHWERKE

Profis weltweit verlassen sich auf die patentierten TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für hervorragende Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als Turbo Force.

## TITAN® HD mit MyRIDE® - ZUBEHÖR



### BEFESTIGUNG FÜR EIMER

136-1654



### BEFESTIGUNG FÜR FREISCHNEIDER

136-1682



### UNIVERSALWERKZEUGBEFESTIGUNG

136-1664

**DREIFACH-BEFESTIGUNGSKIT**  
(enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneider-Befestigung)  
136-1665

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74453TE - MYRIDE®	74454TE - MYRIDE®
SCHNITTBREITE	122 cm	▶ 132 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm	▶ 172 cm
MOTOR	TORO® 708 cm <sup>3</sup> , 18,3 kW (24,5 PS)	TORO® 708 cm <sup>3</sup> , 18,3 kW (24,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-13 km/h	0-13 km/h
MÄHWERKTYP	Turbo Force® Seitenauswurf	Turbo Force-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	127 mm	127 mm
SCHNITTHÖHE	38 mm bis 127 mm	38 mm bis 127 mm
ÜBERROLLSCHUTZ	Klappbar	Klappbar
MÄHWERKSPINDELN	20,3 cm Aluminium, Innenlager, 2,5 cm Welle	20,3 cm Aluminium, Innenlager, 2,5 cm Welle
ANTRIEBSREIFEN	56 cm x 24 cm x 30 cm	56 cm x 24 cm x 30 cm
LAUFRAD-REIFEN	33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm, schlauchlos, halbpneumatisch	33 cm x 16,5 cm - 15,2 cm, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter
GEWICHT	421 kg	429 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

# Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 6000



## SERIE 6000

### MEISTERT DIE SCHWIERIGSTEN ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Serie Toro® Z Master Professional 6000 ist die nächste Generation der Nullwendekreismäher mit Benzinmotor.

Aufbauend auf den branchenführenden Leistungsfunktionen wie der TURBO FORCE® Mähtechnik, den robustesten Spindeln, usw., hat Toro den Komfort erhöht, den Antrieb und die Steuerung verbessert und weitere professionelle Funktionen hinzugefügt. Modelle der Serie Z Master Professional 6000 haben einen niedrigen Schwerpunkt und daher mehr Stabilität für besseres Fahrverhalten an Hanglagen und erhöhte Manövrierfähigkeit.

- ✓ **HANDHABEN SCHWIERIGER BEDINGUNGEN** mit den kräftigen Motoren.
- ✓ **GERINGERE BEDIENERERMÜDUNG** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Vibrationen auffangen.
- ✓ **MÜHELOSES BEFAHREN VON BODENWELLEN** mit dem bequemen Mähwerkhubpedal.
- ✓ **HERVORRAGENDE STABILITÄT** durch einen niedrigen Schwerpunkt und besserem Fahrverhalten an Hanglagen.
- ✓ **GLEICHMÄSSIGE UND KRÄFTIGE REAKTION** der modularen Pumpe und Radmotoren.
- ✓ **STOSSDÄMPFUNG** verhindert ein Schlingern des Mähwerks und ergibt einen sauberen Schnitt mit der robusten Mähwerkauflage.



#### MYRIDE® FEDERUNGSSYSTEM

Lange Tage werden mit dem ganz neuen und überraschend bequemen MyRIDE® Federungssystem kurz erscheinen (nur 74909TE). Die komplett gefederte, einstellbare Bedienerplattform isoliert Bodenwellen und Vibrationen, damit Sie Bodenunebenheiten kaum wahrnehmen. Die für Toro gewohnte Stapazierfähigkeit, die Sie erwarten, bei zugleich unglaublichem Fahrverhalten.

# Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 6000




## TURBO FORCE® MÄHWERKE

6 mm dicke, Messer aus vergütetem Stahl wärmebehandelte Stahlmesser. Nichts mäht schneller oder besser.



## ROBUSTE SPINDELN

Trotzen Stößen, die andere Spindeln nicht überstehen würden. Aufgrund eines robusten gusseisernen Gehäuses und eines massiven Unterteils.

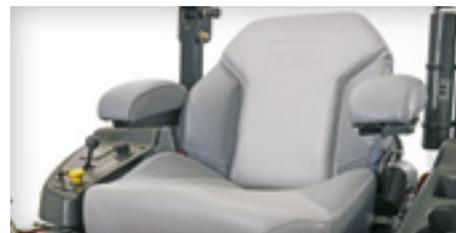


## KOMFORTABLES FAHREN

Der gefederte Deluxe-Sitz hat dicke Kissen, große Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Stöße und Vibrationen auffangen, um die Bedienerermüdung zu verringern.



## MÄHWERKHUBSTÜTZE

Das Ändern der Mähwerkhöhe erfolgt schnell und einfach mit dem standardmäßigen Pedal für die Mähwerkhubstütze.

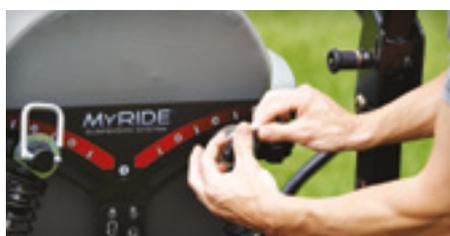

## PERSONALISIERTE FAHREINSTELLUNGEN\*

Der Bediener kann schnell und mühelos die Fahreinstellungen ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen. (MyRIDE®, nur 74969TE)



## OPTIMALER KOMFORT\*

Die komplett gefederte Bedienerplattform hat ein Spiel von 91 mm und verringert Stöße und Vibrationen, die den Bediener beeinträchtigen können und erlebt so ein besseres Fahrverhalten. (MyRIDE®, nur 74969TE)

## ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 6000



**VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL**  
117-3600



**ANHÄNGERKUPPLUNG**  
109-9487

**RECYCLERKITS**  
115-7466 (122 cm)  
115-7467 (132 cm)  
115-7468 (152 cm)  
125-9305 (152 cm, Heckauswurf)

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74902TE	74919TE	75969TE* - MYRIDE	74925TE	74942TE
SCHNITTBREITE	122 cm	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm	152 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm (63°)	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki, 726 cm <sup>3</sup> , FX691V, 15,3 kW (20,5 PS)	Kawasaki, 726 cm <sup>3</sup> , FX691V, 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki, 726 cm <sup>3</sup> , FX691V, 16,4 kW (22 PS)	Kawasaki, 852 cm <sup>3</sup> , FX691V, 19 kW (25,5 PS)	Kawasaki, 852 cm <sup>3</sup> , FX691V, 19 kW (25,5 PS)
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0 bis 16 km/h	0 bis 16 km/h	0 bis 16 km/h	▶ 0-18,5 km/h	0-18,5 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE ▶ Heckauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm
SPINDELLAGER	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5
LAUFRAD-REIFEN	33 x 12,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

# Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 7000, DIESELMOTOR



## SERIE 7000

### BEWÄLTIGEN SIE DIE SCHWIERIGSTEN AUFGABEN

Es ist 7 Uhr morgens. Das Gras ist lang und nass. Und Sie müssen noch fünf weitere Grundstücke mähen. Zu so einer Zeit möchten Sie keinen Streß. Sie brauchen Kraft. Die Serie Professional 7000 von Toro bietet Ihnen die Kraft, die Sie für sehr schwierige Mähbedingungen benötigen, denen konventionelle Benzinmotoren nicht gewachsen wären. Noch besser ist, dass er Diesel verwendet; damit erhalten Sie mehr Kraft bei geringerem Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Benzinmotoren.

- ✓ **BEWÄLTIGEN** Sie die schwierigsten Bedingungen mit dem Dreizylinder-Dieselmotor mit hohem Drehmoment.
- ✓ **WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN BESCHÄDIGUNGEN** durch Schmutz, da das robuste Mähwerk aus hochfestem 7er-Stahl gefertigt wurde.
- ✓ **BIODIESEL-BEREITE** Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Kraftstoffleitungen.
- ✓ **ÜBERLEBEN ERSCHÜTTERUNGEN**, die andere Spindeln nicht überstehen würden, dank der robusten Spindeln von Toro.
- ✓ **GERINGERE AUSFALLZEITEN** durch schlauchlose, halbpneumatische Lauf radreifen.
- ✓ **GERINGERE BEDIENERERMÜDUNG** durch den gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster, welches Vibrationen auffängt.



#### TURBO FORCE® MÄHWERK

Funktioniert mit dem Dieselmotor mit hohem Drehmoment und ergibt hervorragende Ergebnisse bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.

# Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 7000, DIESELMOTOR



## DIESELMOTOREN

Geringerer Kraftstoffverbrauch und leistungsfähiger als vergleichbare Benzinmotoren. Dieseldieselfkraftstoff enthält ca. 18 % mehr Energie nach Volumen und erzeugt mehr Kraft.



## WASSERGEKÜHLTER MOTOR

Verlängerte Motornutzungsdauer mit sauberer Verbrennung. Ein gut ausbalancierter Motor minimiert Vibrationen.



## BIODIESEL-BEREITE MOTOREN

Verwenden bis zu 20 % Biodiesel-Kraftstoffmischungen (B20); dies kann Emissionen im Vergleich zu traditionellem Dieseldieselfkraftstoff halbieren (basierend auf von EPA-entworfenen Motortests).

## ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 7000



### GUMMIKONTURKIT

107-1630

### ROLLENKONTURKIT

108-2162



### VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

117-3600

### RECYCLERKITS

107-1610 (74264TE)

114-1820 (74279TE)

107-1611 (74265TE)

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74279TE	74264TE	74265TE
SCHNITTBREITE	132 cm	132 cm	▶ 152 cm
ABLENKBLECHBREITE	173 cm	173 cm	▶ 193 cm
MOTOR	Kubota® 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm <sup>3</sup> , 16,6 kW (23 PS), Diesel
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE® Heckauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	38 mm bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	58" x 24-30,5", 4 PR	58" x 24-30,5", 4 PR	▶ 61" x 30-30,5", 4 PR
LAUFRAD-REIFEN	33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15 Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg



▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

# Z MASTER® PROFESSIONAL

SERIE 8000



## SERIE 8000


### DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN SCHNITT

Für repräsentative Flächen ist ein sauberes, gepflegtes Aussehen ein Muss. Der Z Master® der Serie 8000 liefert eine hervorragende Schnittqualität und ein tolles Finish bei produktiven Mähgeschwindigkeiten.

Das leistungsfähige Gebläse erzeugt einen hohen Luftstrom, sodass mehr Material in die Fangbox geworfen wird.

Mit dem Heckauswurfmäherwerk mähen Sie beidseitig, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt. Die 330 Liter Fangbox sorgt für eine lange Mähzeit. Mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h ist die Serie 8000 die Lösung für einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit.

- ✓ **BEIDSEITIGES MÄHEN** mit dem Heckauswurfmäherwerk, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.
- ✓ **ZERKLEINERN VON GRAS IN KLEINE PARTIKEL** mit hoher Messerspitzen-Geschwindigkeit und optimalen Recyclingkits für einen gleichmäßigen Qualitätsschnitt.
- ✓ **GERINGERE AUSFALLZEITEN** durch Features, die Wartungsarbeiten reduzieren, u. a. robustes, abgedichtetes Getriebe und einfacher sowie zuverlässiger Riemenantrieb.
- ✓ **LÄNGERES MÄHEN** mit dem 28 Liter großen Kraftstofftank und der großen Fangbox für das Sammeln und/oder Mulchen für weniger Entleeren.
- ✓ **GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT** mit einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 8 km/h und einem Hydroantrieb für eine leistungsfähige, genaue Steuerung.

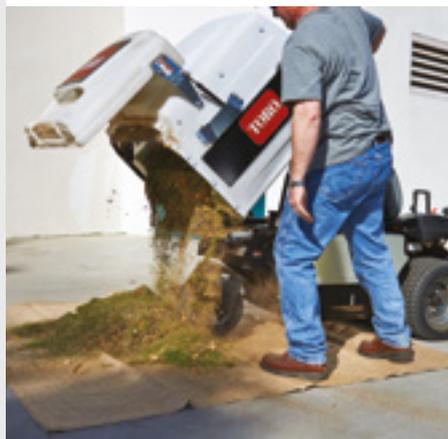


# Z MASTER® PROFESSIONAL

SERIE 8000 DIRECT COLLECT Z



## FÜLLREDUZIERENDES SYSTEM

Wechselt von 100 % Heckfangsystem zu 50 % Recycling und 50 % Heckfangsystem, damit die Fangbox nicht so oft geleert werden muss.

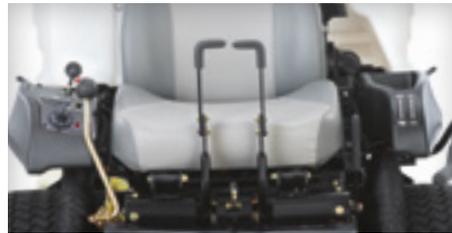

## BEQUEME BEDIENELEMENTE

Kinderleichtes Manövrieren in engen Bereichen.



## FRONTMÄHWERK

Bessere Manövrierfähigkeit und Mähen in engen Bereichen, die nicht für traditionelle Mäher mit Nullwendekreis zugänglich sind.



## FANGBOX MIT GROSSEM FÜLLVOLUMEN

Nicht so häufiges Entleeren und längeres Mähen. Exklusives Ablenkblech füllt die 330 Liter große Fangbox gleichmäßig von hinten nach vorne für eine optimale Befüllung.



## ROBUSTE, TIEFE MÄHWERKE

Gefertigt aus 7/10er-Stahl mit einer Tiefe von 11,7 cm, handhabt längeres Gras und bietet größere Saugkraft für einen sauberen Schnitt.



## HECKAUSWURFMÄHWERK

Ermöglicht beidseitiges Mähen, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.

## ZUBEHÖR FÜR DIE SERIE 8000

**RECYCLER-KIT  
(EINSCHLISSLICH MESSER)**  
130-8463

**ÜBERROLLSCHUTZ**  
78559  
(erforderlich laut CE)

**SCHEINWERFER**  
130-8469

**ELEKTRISCHE  
BEHÄLTERENTLEERUNG**  
130-8458

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	74311TE
SCHNITTBREITE	122 cm
ABLENKBLECHBREITE	Nicht zutreffend
MOTOR	15,3 kW (20,5 PS), Kohler Command Pro, 640 cm <sup>3</sup> *
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h
MÄHWERKTYP	Profi Heckauswurfmäherwerk
MÄHWERKHÖHE	188 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 100 mm
ANTRIEBSREIFEN	45,7 x 26,7 - 25,4
LAUFRAD-REIFEN	20 x 7,6 - 10, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 28 Liter
GEWICHT	544 kg



# EINFACHE AUSWAHL

VERGLEICHEN SIE DIE HAUPTFEATURES, UM DEN FÜR SIE PASSENDSTEN MÄHER ZU FINDEN.



MODELL	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22280	TURFMASTER™ 22205TE	PROSTRIPE® 02657 <b>NEU!</b>
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm	▶ 76 cm	56 cm
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup> , FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup> , FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cm <sup>3</sup> , FJ180V	Kawasaki® FJ180V KAI OHV, Viertaktmotor, 179 cc
ANLASSER	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklauf, Messerbremse	Rücklauf, Messerbremse	Rücklauf, ZS, BBC
ANTRIEBSSYSTEM	1 Gang, Hinterradantrieb	▶ 3 Gang, Hinterradantrieb	1 Gang, Hinterradantrieb	3 Geschwindigkeiten, Selbstantrieb
MÄHWERKTYP	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	▶ Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf, Stahl	Korrosionsbeständiges Aluminium
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Punkt	25-114 mm, 4 Stellen	▶ 38 bis 127 mm, 2 Punkt	13 Stellungen in 13 bis 60 mm Schritten von 3,25 mm
GESCHWINDIGKEIT	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts	0-6,0 km/h vorwärts	3,0, 4,0 und 5,1 km/h vorwärts
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 1,8 Liter	▶ Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 1,7 Liter
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM	2,7 m/s <sup>2</sup>	2,7 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>	—
GEWICHT	50 kg	56 kg	72 kg	66 kg
REIFEN	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (27 cm x 8 cm) mit Laufrädern
HECKROLLE	—	—	—	13 cm Gerippte Rolle aus Stahl
ANTRIEBSREIFEN	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (23 cm x 6 cm) mit Polyradern	Gummireifen (27 cm x 8 cm) mit Laufrädern	—
<b>MÄHWERKE</b>				
MÄHWERKKONSTRUKTION	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	▶ Gehärteter 13er Stahl, Gussaluminiumrahmen	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)
MESSER	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,2 mm dicke geschmiedete Stahlmesser
MESSERZUSCHALTUNG	Zonenstart (ZS)	▶ Messerbremse (BBC)	Messerbremse (BBC)	Messerbremse (BBC)
SCHMIERUNG	Automatische Spritzschmierung	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Druckschmierung mit Ölpumpe
LUFTFILTER	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
FANGKORB FÜLLMENGE	77 Liter	77 Liter	▶ 88 Liter	80 Liter
GEWERBLICHE GARANTIE	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	2-jährige eingeschränkte Garantie*

\* Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

\*\* STARTGARANTIE. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.



MODELL	HOVERPRO 400 02615	HOVERPRO 450 02612	HOVERPRO 500 02604	HOVERPRO 550 02606
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
ANTRIEBSSYSTEM	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
SCHNITTBREITE	40 cm	› 46 cm	› 51 cm	› 53 cm
SCHNEIDSYSTEM	Nylonfaden	Nylonfaden	› Stahlmesser	Stahlmesser
SCHNITTHÖHEN-/ EINSTELLUNG	18 mm bis 30 mm	18 mm bis 30 mm	› 16 mm bis 34 mm	16 mm bis 34 mm
KRAFTSTOFFTANK	0,27 Liter	› 0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
STEIGUNGEN BIS	25°	› 45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg
<b>BENUTZERFREUNDLICHE FEATURES</b>				
RÜCKLAUFSTARTER	Standard	Standard	Standard	Standard
KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
SCHNELLLAGERUNGS- FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
SOFTGRIP-FÜHRUNGSHOLM	Standard	Standard	Standard	Standard
ELEKTRONISCHE SICHERHEIT	Standard	Standard	Standard	Standard
VERLÄNGERUNGSFÜHRUNGSHOLM	—	› Optional	Optional	Optional
TRANSPORTRÄDER	—	› Optional	Optional	Optional
KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE	Optional	Optional	—	—
GEWERBLICHE GARANTIE	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie

# EINFACHE AUSWAHL

VERGLEICHEN SIE DIE HAUPTFEATURES, UM DIE FÜR SIE PASSENDSTE MASCHINE ZU FINDEN.



MODELL	VERTIKUTIERER 23513	NACHSAATGERÄT 23511	MODELL	GESTRÜPPMÄHER BRC-28 23522	MODELL	POWER BROOM 38700
MOTOR	Honda GX 160, Horizontalwelle	Honda GX 160, Horizontalwelle	SCHNITTBREITE	71 cm	LENKUNG	Servolenkung mit links- und rechtsseitiger Kupplung
KRAFTSTOFFTANK	3 Liter	3 Liter	SCHNITTHÖHE	9,5 cm	GETRIEBE	Reibscheibe
ARBEITSBREITE	46 cm	46 cm	MOTOR	Toro 10,8 kW (14,5 PS)	KRAFTSTOFFTANK	4,0 Liter
MÄHWERKHÖHE	0,32 cm - 0,64 cm	0,64 cm - 1,3 cm	ELEKTROSTART	Grundausrüstung	KEHRWINKEL	40° insgesamt, 20° links, 20° rechts
BREITE	71 cm	71 cm	MÄHWERK	50 ksi hochfester Stahldrehzapfen +/- 10 Grad mit Federrückstellung	KEHRBESENBREITE	94 cm, 18 Bürstenscheiben
HÖHE	59,7 cm (eingeklappter Bügel), 101,6 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	59,7 cm (eingeklappter Bügel), 101,6 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	SPINDELDURCHMESSER	6 cm	DURCHMESSER KEHRBESEN	63,5 cm
LÄNGE	82,5 cm (eingeklappter Bügel); 109,2 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	92,7 cm (eingeklappter Bügel); 119,4 cm (Bügel in Arbeitsstellung)	KRAFTSTOFFTANK	3,8 Liter	GESCHWINDIGKEIT KEHRBESEN	200 U/min
GEWICHT	58 kg	77 kg	GETRIEBE	Hydro-Gear T2	KEHRBESENANTRIEB	Direkt
FAHRGESCHWINDIGKEIT	Selbstantrieb	Selbstantrieb	ABMESSUNGEN	226 cm x 76 cm x 107 cm	GEWICHT	158,7 kg
FÜLLVOLUMEN DES SAMENFÜLLKASTENS	-	11,3 kg	GEWICHT	170 kg	ANLASSER	Rücklauf
MESSER	32 Pendelmesser, 2,5 cm Abstand	9 Schlitzmesser	REIFEN	Dichtmittelgefüllt	REIFEN	38 cm x 12,7 cm
GEWERBLICHE GARANTIE	1 Jahr Garantieabdeckung für die Einheit, 2 Jahre Garantieabdeckung für den Motor durch den Hersteller					



MODELL	MID-SIZE HYDROSTATISCH 31914	MID-SIZE T-BÜGEL 30070	MID-SIZE HYDROSTATISCH 30071
<b>SCHNITTBREITE</b>	▶ 82 cm, 91 cm oder 122 cm	91 cm	91 cm
<b>MOTOR</b>	Kawasaki®, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , FS541V, OHV V-Zweizylinder	Kawasaki, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , FS481V, luftgekühlt	Kawasaki, Viertakt, 603 cm <sup>3</sup> , FS481V, luftgekühlt
<b>ANLASSER</b>	▶ Elektrisch	Rücklauf	Rücklauf
<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
<b>MÄHWERKTYP</b>	Heckauswurf, Option Schlegelmäher	▶ TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler
<b>SCHNITTHÖHE</b>	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm	25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
<b>GESCHWINDIGKEIT</b>	▶ Vorwärts: 0 bis 10 km/h; Rückwärts: 3,5 km/h	Vorwärts: 0 bis 7,5 km/h; Rückwärts: 3,7 km/h	Vorwärts: 0-8,0 km/h; Rückwärts: 3,2 km/h
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	▶ Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
<b>GEWICHT</b>	261 kg, 263 kg oder 279 kg	267 kg	303 kg
<b>ANTRIEBSREIFEN</b>	Rasen-, Stollen- oder Schmalreifen mit Doppelradoption	40,6 cm x 16,5 - 20,3 cm, 4 PR ProTech	40,6 cm x 16,5 - 20,3 cm, 4 PR ProTech
<b>LAUFRAD-REIFEN</b>	Abhängig vom Mähwerk	23 cm x 9 - 10 cm, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern	23 cm x 9 - 10 cm, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern
<b>STEUERSYSTEM</b>	Pistolengriffe	T-Bar Steuerung	Doppelhebelsteuerung
<b>MÄHWERKE</b>			
<b>MÄHWERKKONSTRUKTION</b>	▶ 2 oder 3 Messer, 7er-Schweißstahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion
<b>ANFAHRSCHUTZ</b>	-	▶ Standard	Standard
<b>VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH</b>	-	▶ Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
<b>AUSWURFKANAL AUS GUMMI</b>	-	▶ Standard	Standard
<b>SPINDELGEHÄUSE</b>	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen
<b>SPINDELLAGER</b>	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager
<b>MESSER</b>	Mähwerk 02710: (2) 5,2 mm Mähwerke 02711 und 020712: (3) 6,3 mm	(2) 6 mm, Vergütungsstahl	(2) 6 mm, Vergütungsstahl
<b>MESSERZUSCHALTUNG</b>	-	-	-
<b>SCHMIERUNG</b>	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)
<b>LUFTFILTER</b>	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
<b>FANGKORB FÜLLMENGE</b>	-	Optional, 106 Liter	Optional, 106 Liter
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

# EINFACHE AUSWAHL

VERGLEICHEN SIE DIE HAUPTFEATURES, UM DEN FÜR SIE PASSENDSTEN MÄHER ZU FINDEN.



74542TE



74453TETE

MODELL	GRANDSTAND 74534TE	GRANDSTAND 74540TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	GRANDSTAND 74542TE	GRANDSTAND 74453TE	GRANDSTAND 74454TE	GRANDSTAND 74902TE
<b>SCHNITTBREITE</b>	91 cm	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm	122 cm	122 cm	▶ 132 cm	122 cm
<b>ABLENKBLECH-BREITE</b>	131 cm	96 cm	▶ 141 cm	▶ 160 cm	127 cm	160 cm	▶ 172 cm	160 cm
<b>MOTOR</b>	Kawasaki®, 603 cm³, FS541V	Kawasaki®, 603 cm³, FS541V	Kawasaki®, 603 cm³, FS541V	Kawasaki®, 726 cm³, FX691V	Kawasaki®, 726 cm³, FX691V	Toro 708 cc	Toro 708 cc	Kawasaki®, FX651V
<b>FAHRGESCHWINDIGKEIT</b>	0-8 km/h	0-8 km/h	0-8 km/h	▶ 0-12 km/h	0 bis 12 km/h	0-13 km/h	0-13 km/h	0-16 km/h
<b>MÄHWERKTYP</b>	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
<b>MÄHWERKHÖHE</b>	127 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm
<b>SCHNITTHÖHE</b>	25-127 mm	25-127 mm	25 bis 127 mm	38 mm bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 mm bis 127 mm	▶ 25-140 mm
<b>SPINDELLAGER</b>	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Schmierbo
<b>ANTRIEBSREIFEN</b>	Turf Master® 46 x 22 - 20	Turf Master 46 x 24 - 20	Turf Master 46 x 24 - 20	Turf Master 51 x 26,7 - 20,3	Turf Master 51 x 25 - 20,3	56 x 24 - 30	56 x 27 - 30	Turf Master 61 x 24 - 30
<b>LAUFRAD-REIFEN</b>	Vordere Laufräder: 28 x 10 - 12,7, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 x 10 - 12,5, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 x 10 - 12,7, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 x 12,7 - 12,7, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28 x 12,7 - 12,7, schlauchlos, halbpneumatisch	22 x 9,5 - 12, schlauchlos, halbpneumatisch	22 x 10,5 - 12 Schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 12,5 - 12,7, schlauchlos, halbpneumatisch
<b>KRAFTSTOFFTANK</b>	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	▶ Benzin, 39,7 Liter	37,9 Liter	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter	▶ Benzin, 40,5 Liter
<b>GEWICHT</b>	343 kg	352 kg	351 kg	407 kg	415 kg	406 kg	429 kg	508 kg
<b>HUBRAUM DER HYDRAULIK-ANLAGENPUMPE (CC, UMDREHUNGEN)</b>	Pumpe 10 cm³, Umdrehung	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe				
<b>MÄHWERKE</b>								
<b>VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH</b>	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
<b>BEDIENERKOMFORT</b>	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, 2 Stand, Grundausrüstung, MyRide Plattformfederung	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, 2 Stand, Grundausrüstung, MyRide Plattformfederung	Deluxe Luftfilter, Informationszentrum & Benzinzuhr, 4 Stahlkonstruktion, 25 mm dicke Matze in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, mit Fußpedal, als Grundausrüstung 3-D-Isolierung Armlehnen.
<b>GEWERBLICHE GARANTIE</b>	5 Jahre, 1200 Stunden	4 Jahre, 500 Betriebsstunden	4 Jahre, 500 Betriebsstunden	5 Jahre, 1400 Stunden				



74942TE



74264TE



74311TE

6000	SERIE Z MASTER 6000 74919TE	SERIE Z-MASTER 6000 MIT MYRIDE® 74969TE	SERIE Z MASTER 6000 74925TE	SERIE Z MASTER 6000 74942TE	SERIE Z MASTER 7000 74279TE	SERIE Z MASTER 7000 74264TE	SERIE Z MASTER 7000 74265TE	SERIE Z MASTER 8000 74311TE
	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm	192 cm	173 cm	173 cm	193 cm	Nicht zutreffend
726 cm³	Kawasaki, 726 cm³, FX691V	Kawasaki, 726 cm³, FX691V	Kawasaki, 852 cm³, FX801V	Kawasaki, 852 cm³, FX801V	Kubota® 898 cm³, 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm³, 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kubota 898 cm³, 16,6 kW (23 PS), Diesel	Kohler Command Pro 624 cm³
	0–16 km/h	0–16 km/h	▶ 0–18,5 km/h	0–18,5 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–8 km/h
FORCE- wurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Heckauswurf	TURBO FORCE- Heckauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	TURBO FORCE- Seitenauswurf	Profi Heckauswurf- mäherwerk
	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	▶ 188 mm
mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	▶ 38-127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	25 bis 100 mm
er	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Nicht zutreffend
er 30,5	Turf Master 61 x 24 - 30,5	Turf Master® 61 x 24 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 58" x 24-30,5", 4 PR	Turf Master 58" x 24-30,5", 4 PR	Turf Master 61" x 30-30,5", 4 PR	Multi-Trac 45,7 x 26,7 - 25,4
15, os, natisch	33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi-Trac 33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi-Trac 33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	33 x 16,5 - 15, schlauchlos, halbpneumatisch	20 x 7,6 - 10, halbpneumatisch
5 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 28 Liter
	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
umppe	12 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	16 cm³, Hydraulikpumpe	12 cm³, Hydraulikpumpe
staltung, erzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	▶ Füllreduzierende Ablenkleche, Grundausrüstung
er, digitales entrum 5 mm ion, robuste messerwelle, gen errollschutz, ; Mähwerkhub Z Stand attung, ssitz,	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	MYRIDE® Federung, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, optionale Federung.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS-Grasfangkorb und Recycler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS-Grasfangkorb und Recycler	2 Stufen Luftfilter, große Fangbox mit 335 Litern, Frontmäher, Grasfangkorb, Mulchen oder beides.
den	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1400 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	5 Jahre, 1200 Stunden	2 Jahre, 1200 Stunden

# ERSATZTEILE UND AFTERMARKEET-SUPPORT



## ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungs- und Sonderoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu [toro.com](http://toro.com)



### TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Investition zu erhalten und die optimale Leistung zu erzielen. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den Konstruktionsangaben Ihres Geräts genau entsprechen. Daher bestehen Sie für sorglosen Einsatz auf Toro Original-Ersatzteile.



### KUNDENORIENTIERTE TORO FACHHÄNDLER

Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um für die optimale Leistung Ihrer Geräte zu sorgen. Ihr Toro Vertragshändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine marktführende Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.

### KUNDENBETREUUNG

Toro hat ein umfassendes Netz von werksgeschulten Fachhändlern, damit Sie immer die Ersatzteile und den Servicesupport erhalten, den Sie für die optimale Leistung der Toro Produkte benötigen. Besuchen Sie [toro.com](http://toro.com) und finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

### KLICKEN SIE AUF [WWW.TORO.COM](http://WWW.TORO.COM)

Sie finden sofort Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie andere nützliche Informationen, u. a. eine Händlersuche, Ersatzteilsuche, herunterladbare Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen.

### BESUCHEN SIE DEN ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Verlassen Sie sich bei Toro Original-Ersatzteilen und Servicesupport auf das nationale Netz der werksgeschulten Händler. Toro Fachhändler für Geräte für den professionellen Anwender werden regelmäßig gründlich technisch geschult, um ihre Kenntnisse hinsichtlich Wartung und Betrieb neuer Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.

## HOCHLEISTUNGSHYDRAULIKÖL

Toro bietet Hochleistungshydrauliköl an, dessen Zusammensetzung die Leistung von Profi-Mähern optimiert. Im Vergleich zu anderen Hydraulikölen hat die Ölsorte Toro HYPR-OIL 500™ eine bessere Wärmestabilität, einen höheren Scherwiderstand und einen ausgezeichneten Abnutzungsschutz; und dies alles zu einem vergleichbaren Preis. Die einmalige Zusammensetzung verlängert auch den Kundendienstintervall auf 500 Betriebsstunden für Geräte des Modelljahrs 2009 und später, u. a. Mäher der Serie Z Master® G3 und GrandStand®.



## VERSCHLEISS- UND WARTUNGSPAKETE

Sie sparen Geld, wenn Sie sich mit Toro Verschleiß- und Wartungspaketen zu Sonderpreisen eindecken, die für die meisten Toro Z Master® Modelle mit Benzinmotor verwendet werden können. Jedes Paket enthält häufig ausgewechselte Wartungsteile, u. a. drei Standardmesser, einen Hydraulikölfilter, einen Mähwerktriebriemen und einen Getriebe- oder Pumpentriebriemen.

## GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG VON MESSERN UND RIEMEN VON TORO

Riemen von Toro sind speziell für Toro Mäher mit engen Toleranzen gefertigt, um eine optimale Passform, minimales Rutschen und eine zuverlässige Leistung zu garantieren. Die Messer von Toro werden aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt, um Verbiegen und Abnutzung zu widerstehen, und sie bieten einen scharfen und sauberen Schnitt.

## TORO® KOMPLETTGARANTIE

Toro steht mit einer umfassenden Garantie hinter den eigenen Geräten (wenden Sie sich an den Toro Vertragshändler für umfassende Informationen).

- Eingeschränkte Garantie für 5 Jahre oder 1200<sup>1</sup> Betriebsstunden für den GrandStand® und die meisten Mäher der Serie Z Master® (eingeschränkte Garantie für 4 Jahre oder 400<sup>1</sup> Betriebsstunden für die anderen Z Master-Modelle), mit einer 2-jährigen Profimotorgarantie<sup>2</sup> und einer eingeschränkten lebenslangen Garantie auf den Rahmen<sup>3</sup>
- Eingeschränkte Garantie für 2 Jahre<sup>2</sup> für handgeführte Mid-Size-Rasenmäher
- Eingeschränkte gewerbliche Garantie für ein Jahr für handgeführte Profi-Mäher (53 cm) (eingeschränkte Garantie für 2 Jahre für 53-cm-Profimodelle)
- Eingeschränkte Garantie für 1 Jahr für Batterien und Anbaugeräte

<sup>1</sup> Was zuerst eintritt.

<sup>2</sup> Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.

<sup>3</sup> Nur Erstkäufer. Lebenslange Rahmengarantie: Wenn der Hauptrahmen, der aus den geschweißten Teilen besteht, die die Traktorstruktur ergeben, an der andere Bestandteile, u. a. der Motor, befestigt sind, bei normalen Gebrauch Risse zeigt oder bricht, wird er im Rahmen der Garantie kostenfrei (keine Material- und Lohnkosten) repariert oder ausgewechselt. Ein Rahmenversagen aufgrund von Missbrauch oder nicht laufendenden Reparaturen, die aufgrund von Rost oder Korrosion erforderlich sind, ist nicht abgedeckt.



## SICHERHEIT UND TESTS




### ABSICHERUNG DURCH SICHERE PRODUKTE

Toro hat seit Jahren den Ruf, sichere Produkte herzustellen. Nur ein Beispiel: Alle Toro Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis der Serie Z Master® haben in der Grundausstattung einen klappbaren Überrollschutz. Alle Toro LCE-Produkte erfüllen CE-Normen.



### SICHERHEITSSCHULUNG FÜR SIE UND IHRE MITARBEITER

Bei der Fertigung der Mäher steht bei Toro die Sicherheit im Vordergrund; alle Geräte werden gegen strenge Sicherheitsnormen getestet, aber Toro geht noch weiter. Toro bietet viele Möglichkeiten für die Schulung und den Schutz von Ihnen und den Bedienern und schützt Ihr Unternehmen. Von interaktiven mehrsprachigen Anleitungen und Sicherheitsquizen, die online angeboten werden, bis zur Produktsicherheit und -schulung. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktsicherheitsseite unter [Toro.com](http://Toro.com).

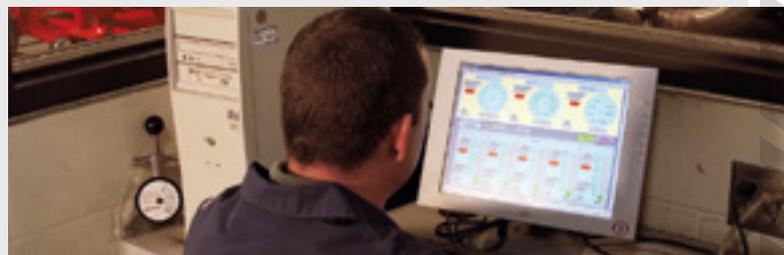

### LEISTUNGSBEURTEILUNG FÜR PROFIS DURCH PROFIS

Jedes neue Produkt von Toro wird nicht nur im Unternehmenssitz von Toro ausgiebig getestet, sondern auch vor Ort auf unterschiedlichen Grünflächen und unter diversen Umweltbedingungen ausgewertet. Nach diesen umfangreichen Tests werden Probestandgeräte Landschaftsgärtnern vor Ort zur Verfügung gestellt, um die beabsichtigte Leistung der Geräte zu garantieren.

# ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



## TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Anschaffung zu schützen und die optimale Leistung Ihrer Rasenpflegegeräte zu erhalten. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den technischen Daten unseres Geräts genau entsprechen. Bestehen Sie für einen sorglosen Einsatz auf Toro Original-Ersatzteile.



Bild zeigt 78434

### E-Z VAKUUM-HECKFANGSYSTEM

Professionelle Gewebefangkörbe mit verstärkter Vorder- und Unterseite, Gebläse mit seitlichem Rohr.

### TITAN® HD HECKFANGSYSTEM

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
126-9360	CE-Kit, EZ Vakuum-Heckfangsystem (74453TE)
126-9361	CE-Kit, EZ Vakuum-Heckfangsystem (74454TE)
78481	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - Standardausführung
78483	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - Standard-Manikürkit (74453TE)
78484	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - Standard-Manikürkit (74454TE)
78431	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - stabile Ausführung
78433	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - stabile Ausführung Abschlusskit (74453TE)
78434	E-Z Vakuum-Heckfangsystem - stabile Ausführung Abschlusskit (74454TE)

### HECKFANGSYSTEM SERIE 6000

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
127-0336	CE Fangkorb, Konformitätskit (74902TE)
127-0337	CE Fangkorb, Konformitätskit (74919TE & 75969TE)
127-0338	CE Fangkorb, Konformitätskit (74925TE)
78544	E-Z VAC Grasfangkorb mit Fernentladung (DFS)
78551	Gebläse- und Antriebskit (74902TE)
78552	Gebläse- und Antriebskit (74919TE & 75969TE)
78553	Gebläse- und Antriebskit (74925TE)
78562	122 cm und 132 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (74902TE, 74919TE und 75969TE)
78563	152 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit drei Fangkörben (74925TE)
78566	122 cm und 132 cm E-Z VAC DFS-Grasfangbox (74902TE, 74919TE und 75969TE)
78567	152 cm E-Z VAC DFS-Grasfangbox (74925TE)

### GRANDSTAND HECKFANGSYSTEM

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30104	Gewebefangkorb mit 106 Liter
121-7515	Adapterkit für Fangkorb (74534TE)
110-2025	Adapterkit für Fangkorb (74536TE)
108-4091	Fangkorb, Leitbleche-Kit (74504TE)
78524	E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (74504TE)
78525	E-Z Vakuum - Gebläse- und Antriebskit (74504TE)


\* Nicht für Modelle mit Heckauswurf



### KONTURKIT

Ergibt deutliche Streifen für ein tolles „Fußballstadion“-Schnittbild.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
107-1630	Konturkit, Serie Z500 und 7000 TURBO FORCE® Mähwerke, Gummi
108-2162	Konturkit, Serie 7000 TURBO FORCE-Mähwerke, Rolle
115-7470	Konturkit, 121,9 cm, 152,4 cm, G3, Serie 3000, 5000, 6000
117-8560	Konturkit, 91,4 cm und 101,6 cm, GrandStand*
133-1436	Konturkit, 121,9 cm, 132,1 cm und 152,4 cm, GrandStand (2016-Modelle)
126-7882	Konturkit - TITAN® HD



### SCHEINWERFER

Die Scheinwerfer werden problemlos am Mäherrahmen montiert und die Kabel können schnell am vorhandenen Zubehörschaltkreis angeschlossen werden.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
107-9880	Beleuchtungskit - Serie 7000 und Z100-Z500
116-1154	Beleuchtungskit - Serie 6000
126-5382	LED-Beleuchtungskit - TITAN HD
130-8469	Beleuchtungskit - Serie 8000 Direct Collect Z
114-3505	Beleuchtungskit - 91 cm und 102 cm GrandStand
133-1437	Beleuchtungskit - 122 cm Grandstand(ab 2016)
133-1495	Warnleuchtenkit - 122 cm Grandstand(ab 2016)



### SCHLAUCHLOSE REIFEN

Halbpneumatische, schlauchlose Laufradreifen vermeiden den großen Produktivitätsverlust aufgrund von platten Reifen. Diese Konstruktion liefert Haltbarkeit von Massivreifen mit dem weichen, gefederten Fahrverhalten von luftgefüllten Reifen. Schlauchlose Reifen gehören bei den meisten gewerblichen Geräten zur Grundausstattung.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
109-9126	Serie 6000 (2012-15)
109-9127	Serie 6000 (2012-15) Serie 7000 (2012-15)
127-9531	Serie 6000 (2014-16)
127-9528	Serie 6000 (2014-16)
126-9368	Serie TITAN HD 1500



### SONNENDACH

Optionales Gewebesonnendach für den Überrollschutz mit zwei Streben schützt den Bediener vor Sonneneinstrahlung und Regen.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
115-4510	Sonnendach, alle Fahrzeuge der Serie Z-Masters mit Überrollschutz
126-8077	Sonnendach, TITAN HD



### DELUXE-ABDECKUNG FÜR AUFSITZMÄHER

Robuste, wasserfeste Abdeckung ist abrieb- und rissbeständig. Belüftet zur Vermeidung von Feuchtigkeits- und Hitzestau.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
490-7319	Deluxe-Abdeckung für Aufsitzmäher, alle Z-Master und Titan® HD

# ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
22291	125-8840	Antiskalpierteller
	130-9700	Rammschutz
	130-9374	Heckauswurf
	130-9701	Seitlicher Anfahrerschutz
22280	130-9374	Heckauswurf

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
22280/22291	130-9734	Heckauswurf
02657	134-3722	Groomerbürsten-Kit

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30070/ 30071	110-2026	Heckfangsystem, Leitbleche Kit
	110-2080	Recyclerkit (36")
	108-1118	Messer, Atomic (6 Stück)
	105-7796-03	Messer, Atomic
	108-1117	Messer, High-Flow (6 Stück)
	110-0406	Messer, Low-Flow (6 Stück)
	105-7795-03	Messer, Low-Flow
	110-0409	Messer, Mid-Flow (6 Stück)
	105-7794-03	Messer, Mid-Flow
	110-0408	Messer, Recycler (6 Stück)
	105-7779-03	Messer, Recycler
	115-4190	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal (Nur 30070)
	30104	Gewebegrasfangkorb
	30110	Tru-Trac Sulky
	112-7059-01	Radgewicht
	31914	02710
02711		Mid-Size-Heckauswurfmäherwerk (91 cm)
02712		Mid-Size-Heckauswurfmäherwerk (122 cm)
02720		Mid-Size-Schlegelmäherwerk
02929		Rasenbereifung
02930		Stollenreifen
02931		Radnaben für Doppelbereifung
02932		Bereifung schmal
30109		Tru-Trac Sulky
110-2085		Zusatzgewicht

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74534TE/ 74536TE/ 74540TE	121-7515	Grasfangkorbadapter, ausgenommen 74540TE
	121-7530	Abfallbehälter
	114-3505	Scheinwerfer
	133-1495	Blitzlichter-Kit
	98-9099	Funkenfänger
	110-2070	Recyclerkit, 74534TE, 74536TE
	117-3620	Frontgewicht
	117-8560	Konturkit
	117-8565	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal, ausgenommen 74540TE
	134-3217	Recyclerkit für 74540TE
74504TE/ 74542TE	121-7515	Grasfangkorbadapter, ausgenommen 74542TE
	133-1435	Abfallbehälter
	133-1437	Scheinwerfer
	98-9099	Funkenfänger
	115-7466	Recyclerkit, 74504TE
	134-3529	Recyclerkit, 74542TE
	113-1428	Gewicht-Kit
	133-1436	Konturkit
	133-1434	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal, ausgenommen 74504TE
	133-1438	12 V Steckdose
	133-1440	Antiskalpierteller
	133-1441	Befestigung für Trimmer
	139-1507	Schaufelbefestigung

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74453TE/ 74454TE	136-1665	Dreifach-Befestigungsset (enthält Halter für Mülleimer, Universalbefestigung und Freischneiderbefestigung)
	136-1664	Universalbefestigung
	136-1654	Befestigung für Mülleimer-Halter und Müllaufnehmer
	136-1682	Freischneider-Befestigung
	136-7860	HD-Luftfilter
	136-1683	Bolzen für Überrollschutz
	117-0097	Fahrersitzbezug mit Armlehne
	126-8379	Mülleimer
	126-8639	Radgewicht
	126-8701	Recyclerkit (74453TE)
	126-8702	Recyclerkit (74454TE)
	127-9303	Motoren-Kit ab 1.500 Höhenmeter
	127-6666	Z Stand-Kit
	127-6795	Ölfilter, Keilriemen und Messer-Kit, 122 cm
	127-6794	Ölfilter, Keilriemen und Messer-Kit, 132 cm

## SERIE Z MASTER 6000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	
74902TE/ 74919TE/ 74925TE/ 74969TE	109-9487	Anhängerkupplung	
	116-1154	Scheinwerfer	
	117-3600	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal	
	115-7466	Recycler-Mulchkit (122 cm)	
	115-7467	Recycler-Mulchkit (132 cm)	
	115-7468	Recycler-Mulchkit (152 cm)	
	115-7470	Konturkit	
	121-4811	Z Stand	
	74942TE	116-9730	Antiskalpierteller- und Anfahrerschutz-Kit
		109-9487	Anhängerkupplung
116-1154		Scheinwerfer	
125-9305		Recyclerkit (122 cm)	
121-4811		Z Stand	

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74264TE/ 74265TE	107-1634	Grasleitbleche
	99-8925	Anhängerkupplung
	107-9880	Scheinwerfer
	99-4664	Luftfilterüberwachungsanzeige
	78521	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal
	107-1610	Recyclerkit (132 cm)
	107-1611	Recyclerkit (122 cm)
	108-2162	Rollenkonturkit
	107-1630	Gummikonturkit
	74279TE	99-8925
107-9880		Scheinwerfer
99-4664		Luftfilterüberwachungsanzeige

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74311TE	130-8459	Überrollschutz
	126-1339	Überrollschutz und Gummi
	130-8488	Fangboxriegel
	130-8463	Recyclerkit
	130-8469	Scheinwerfer
	130-8464	Messer, Recycler, links, 63,5 cm
	130-8465	Messer, Recycler, rechts, 63,5 cm
	130-8468	Ölfilter, Keilriemen und Messer-Kit



## WENN WIR SAGEN, **DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN**, MEINEN WIR ES AUCH SO

Jedes Produkt der Marke Toro profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Für die Abdeckung des globalen Netzwerks sorgen unsere Fachhändler mit Ersatzteilen und Service. **Fachkundige Personen. Fachkundiger Support.**

**Intelligente Features. Bewährte Zuverlässigkeit.**



**Count on it.**

Weltweiter Hauptsitz  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258  
[www.toro.com](http://www.toro.com)

©2019 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.

200-8867 DE SWISS



[facebook.com/ToroGlobalServicesCompany](https://facebook.com/ToroGlobalServicesCompany)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroDeutschland](https://youtube.com/ToroDeutschland)

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Fachhändler.